



Folha de especificações técnicas

HMC400A30 | Tesoura Movél

Especificações		
número de artigo		101.003.219
modelo		HMC400A30
tipo lâmina		30 padrão
tipo cortador		móvel
breve descrição		Tesoura Movél
bateria incluída		não
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	500 / 50
máx. corte de abertura	mm	182
máx. força de corte	kN/t	977 / 99.6
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	290
peso, pronto para uso	kg	17.0
dimensões (CxLxH)	mm	772 x 267 x 277
faixa de temperatura	°C	-20 +55
diâmetro máximo de corte rodaba bar (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	30
diâmetro máximo de corte tubo oco (E235 acc. to EN 10305-1) espessura da parede 3mm/0,12in.	mm	100
diâmetro máximo de corte tubo oco (E235 acc. to EN 10305-1), espessura da parede 5mm/0,2in	mm	60
conversor catalítico	%	100
número de cortes por dia		100
número de horas de funcionamento por dia		8

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	772
dimensão B	mm	267
dimensão C	mm	277

Acessórios		
Conjunto de lâminas HMC/HBC400A10		101.003.254

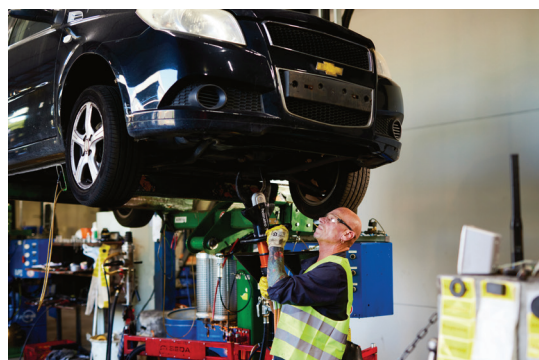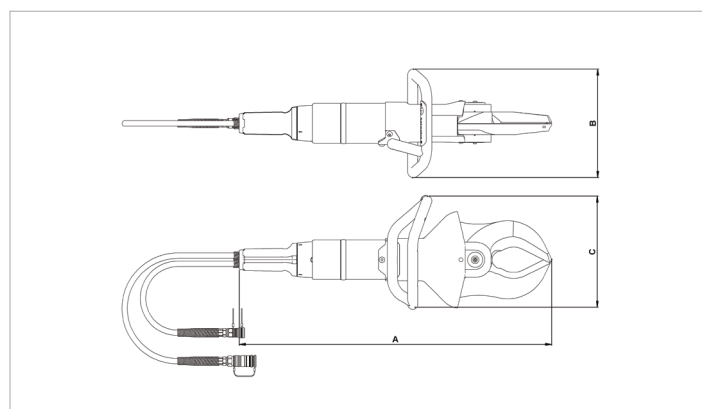

holmatro.com

© Holmatro 2026-01-17

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.