Ficha de especificaciones técnicas

HJ 100 G 30 | Cilindro

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.040
descripción breve		Cilindro
modelo		HJ 100 G 30
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	300
alt. de construcción	mm	497
capacidad	kN/t	1029.3 / 105
área de presión efectiva	cm^2	143
contenido aceite req. (efec.)	cc	4290
conexión		A 118
tipo de cilindro		alto tonelaje
actuando tipo		simple
tipo de retorno		gravedad
material		acero
peso, listo para su uso	kg	82.0

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	497
dimensión B	mm	178
dimensión C	mm	105
dimensión D	mm	70
dimensión E	mm	52
dimensión F	mm	490
tipo I		[I1]

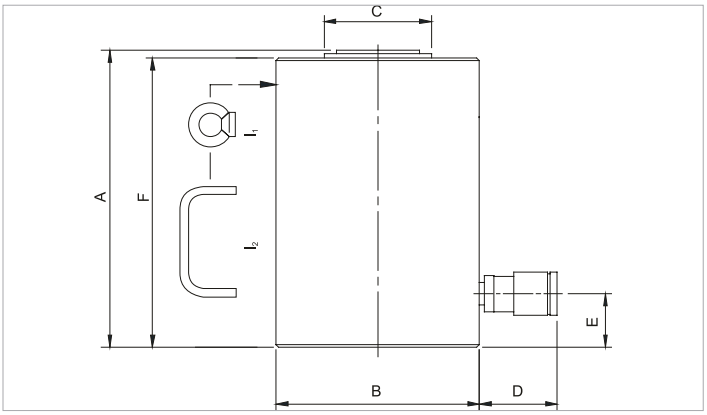

Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118
- Silleta plana

Accesorios	
Silleta inclinable S 100 TN	100.181.044

holmatro.com

© Holmatro 2026-02-10
Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.