

Technisch specificatieblad

HBPO5C02 | APEIRON Holmatro accupomp


Technische gegevens		
artikelnummer		101.003.448
model		HBPO5C02
uitgerust met (type aansluiting)		Dual Slangen
voor schaarstype		mobiel
korte omschrijving		APEIRON Holmatro accupomp
max. werkdruk	bar/Mpa	500 / 50
inclusief accu		Ja, 2 stuks
connectiviteit, mobiele app		Bluetooth
aantal trappen		traploos
opbrengst hoge druk/min.	cc	700
opbrengst lage druk/min.	cc	3100
capaciteit olietank	cc	2500
capaciteit olietank (effectief)	cc	2000
beschermingsgraad		IP44
geluidsproductie @ 1m	dB(A)	75
geluidsproductie @ 4m	dB(A)	61
bedieningstype		accu
koppelingen		ja
aantal gereedschapsaansluitingen		1
hydraulisch olietype		ISO-L HV VG 36
motor		28 VDC - 0.95 kW
gewicht, gebruiksklaar	kg	13.3
afmetingen (LxBxH)	mm	520 x 234 x 260
temperatuurbereik	°C	-20 +55
afmetingen (AxBxC)	mm	520 x 260 x 234
gewicht (excl. accu)	kg	11.7

Standaard geleverd met

- Twee accu's
- Koppelingen die passen bij de toepassing: plug-and-play

Vereiste accessoires

Acculader PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Acculader PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Acculader PBCH2 (AC-US)	101.003.244

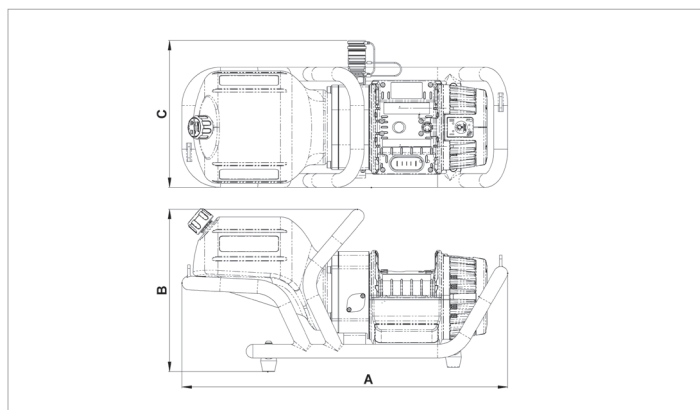

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2026-05-06

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.