


Technisch specificatieblad

HBP05S02 | APEIRON Holmatro accupomp

Technische gegevens		
artikelnummer		101.003.400
model		HBP05S02
korte omschrijving		APEIRON Holmatro accupomp
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
inclusief accu		Ja, 2 stuks
connectiviteit, mobiele app		Bluetooth
aantal trappen		traploos
opbrengst hoge druk/min.	cc	500
opbrengst lage druk/min.	cc	3100
capaciteit olietank	cc	2500
capaciteit olietank (effectief)	cc	2000
beschermingsgraad		IP44
geluidsproductie @ 1m	dB(A)	75
geluidsproductie @ 4m	dB(A)	61
bedieningstype		accu
werking		enkel
koppelingen		ja, 1 stuk A119 mannelijk
hydraulisch olietype		ISO-L HV VG 36
motor		28 VDC - 0.8 kW
gewicht, gebruiksklaar	kg	13.3
afmetingen (LxBxH)	mm	520 x 225 x 260
temperatuurbereik	°C	-20 +55
afmetingen (AxBxC)	mm	520 x 260 x 225
gewicht (excl. accu)	kg	11.7

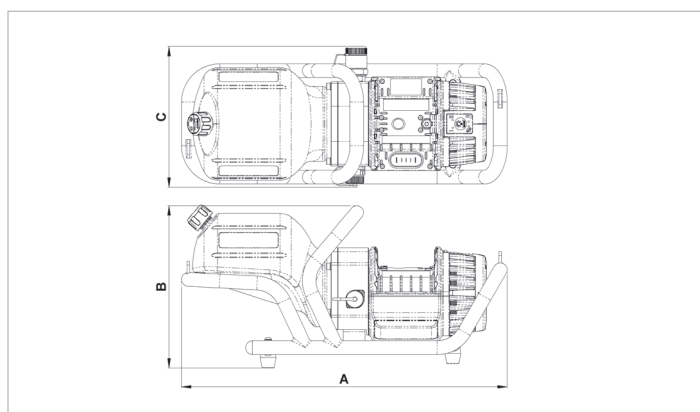

Standaard geleverd met	
• Twee accu's	
• Handbediening met een snoer van 3 m lang	
• Koppelingen die passen bij de toepassing: plug-and-play	

Vereiste accessoires	
Acculader PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Acculader PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Acculader PBCH2 (AC-US)	101.003.244



holmatro.com

© Holmatro 2026-06-25

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.