

Technisches Datenblatt

HBP05C02 | APEIRON Holmatro akkubetriebene Pumpe


Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.448
Modell		HBP05C02
ausgerüstet mit (Anschluss Typ)		Dual-Schläuche
für Schneidgerät Typ		Mobile
kurze Beschreibung		APEIRON Holmatro akkubetriebene Pumpe
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	500 / 50
Akku inklusive		Ja, 2 Stück
Konnektivität, mobile App		Bluetooth
Anzahl Stufen		stufenlos
Hochdruckleistung / min	cc	700
Niederdruckleistung / min	cc	3100
Kapazität Öltank	cc	2500
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	2000
Schutzart		IP44
Schallemission @ 1m	dB(A)	75
Schallemission @ 4m	dB(A)	61
Bedienungs Typ		Batterie
Kupplungen		ja
Anzahl Geräteanschlüsse		1
Motor		28 VDC - 0.8 kW
Gewicht, einsatzbereit	kg	13.3
Abmessungen (LxBxH)	mm	520 x 234 x 260
Temperaturbereich	°C	-20 +55
Abmessung (AxBxC)	mm	520 x 260 x 234
Gewicht (ohne Akku)	kg	11.7

Standardmäßig geliefert mit

- Zwei Akkus
- Kupplungen, die zur Anwendung passen: Plug and Play

Benötigten Zubehör

Akkuladegerät PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Akkuladegerät PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Akkuladegerät PBCH2 (AC-US)	101.003.244

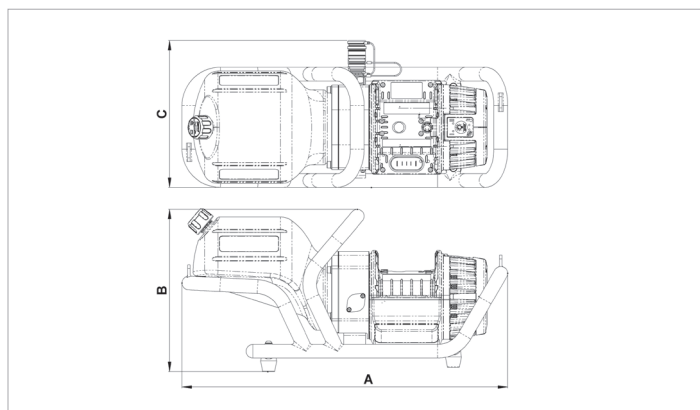

holmatro.com

© Holmatro 2026-06-25

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.