

## Folha de especificações técnicas

# HBPO5C02 | APEIRON Holmatro bomba a bateria


Especificações		
número de artigo		101.003.448
modelo		HBPO5C02
equipado com (tipo de conector)		dupla manguueiras
para o tipo de cortador		móvel
breve descrição		APEIRON Holmatro bomba a bateria
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	500 / 50
bateria incluída		Sim, 2 unidades
conectividade, aplicação móvel		Bluetooth
número de fases		sem degraus
output de alta pressão/min.	cc	700
output de baixa pressão/min.	cc	3100
tanque de óleo da capacidade	cc	2500
tanque de óleo da capa. (em vigor)	cc	2000
índice de protecção		IP44
emissão de som @ 1m	dB(A)	75
emissão de som @ 4m	dB(A)	61
tipo de operador		bateria
acopladores		sim
número de conexões de ferramentas		1
motor		28 VDC - 0.8 kW
peso, pronto para uso	kg	13.3
dimensões (CxLxH)	mm	520 x 234 x 260
faixa de temperatura	°C	-20 +55
dimensão (AxBxC)	mm	520 x 260 x 234
peso (excl. bateria)	kg	11.7

### Fornecida de série com

- 2 Baterias
- Acopladores adequados à aplicação: prontos a utilizar

### Acessórios necessários

Carregador de bateria PBCH1 (AC-EU)	101.003.242
Carregador de bateria PBCH5 (AC-UK)	101.003.243
Carregador de bateria PBCH2 (AC-US)	101.003.244

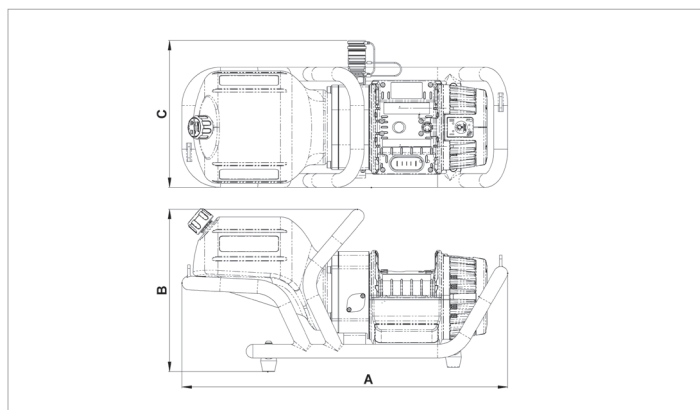

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2026-06-25

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.