


Technisches Datenblatt

HHJ 30 H 15 | Hohlkolbenzylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.122.045
kurze Beschreibung		Hohlkolbenzylinder
Modell		HHJ 30 H 15
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	30
Hub	mm	150
Bauhöhe	mm	285
Kapazität (Drücken)	kN/t	293.7 / 29.9
Kapazität (Einfahren)	kN/t	131 / 13.4
effektive Druckfläche (Drücken)	cm²	40.8
effektive Druckfläche (Einfahren)	cm²	18.2
erforderlicher Ölinhalt (Drücken)	cc	613
erforderlicher Ölinhalt (Einfahren)	cc	274
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Hohlkolben
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	23.0

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	285
Abmessung B	mm	120
Abmessung C	mm	70
Abmessung D1	mm	70
Abmessung D2	mm	85
Abmessung E	mm	40
Abmessung F	mm	275
Abmessung P	mm	50
Abmessung R	mm	33
Abmessung S	Gewindegr.	M50x1,5
I-Typ		[I2]

Standardmäßig geliefert mit	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118 am Einlass	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss und Druckentlastungsventil A418 am Auslass	
• Hohlem Druckstück	

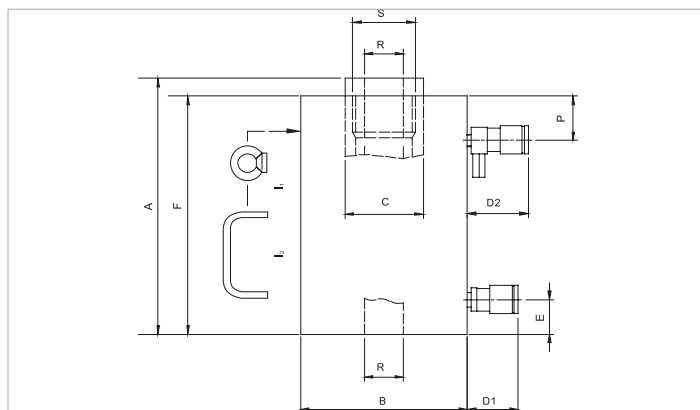

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.