

Feuille de caractéristiques techniques


HPJ 60 S 15 | Vérin tireur

Caractéristiques		
numéro article		100.131.021
description brève		Vérin tireur
modèle		HPJ 60 S 15
pression de travail max.	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	60
course	mm	150
capacité	kN/t	610.4 / 62.2
surface effective de pression	cm ²	84.8
qté huile nécessaire (effectif)	cc	1272
raccordement		A 118
type de vérin		tireur
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	45.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	530
dimension B	mm	157
dimension C	mm	60
dimension D2	mm	85
dimension F	mm	400
dimension G	mm	680
dimension H	dim filet	M54x1.5
dimension J	mm	60
dimension P	mm	52

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118, avec soupape de surpression A418	

Accessoires requis	
Spirale de protection HPJ 60 S 15	100.581.161
Ouillet De Triage HPJ 60 S 15 - 2 Requis	100.181.052

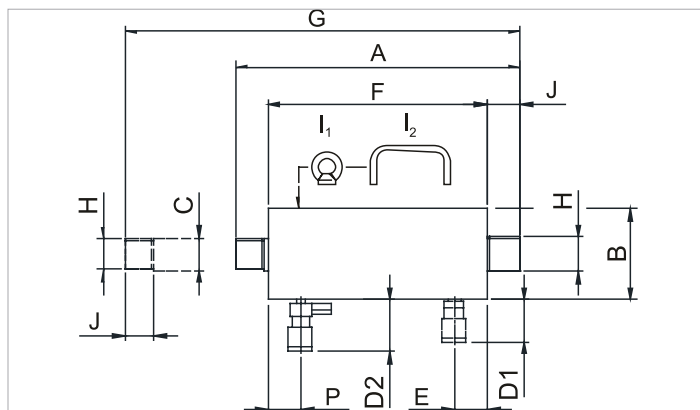

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.