

Technisches Datenblatt


HJ 150 H 15 | Zylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.122.061
kurze Beschreibung		Zylinder
Modell		HJ 150 H 15
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	150
Hub	mm	150
Bauhöhe	mm	317
Kapazität	kN/t	1538.9 / 156.9
effektive Druckfläche (Drücken)	cm ²	213.8
effektive Druckfläche (Einfahren)	cm ²	110
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	1557
erforderlicher Ölinhalt (Drücken)	cc	3207
erforderlicher Ölinhalt (Einfahren)	cc	1650
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Schwerlast
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	76.0

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	317
Abmessung B	mm	227
Abmessung C	mm	115
Abmessung D1	mm	70
Abmessung D2	mm	85
Abmessung E	mm	57
Abmessung F	mm	310
Abmessung P	mm	55
I-Typ		[I1]

Standardmäßig geliefert mit	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118 am Einlass • Kupplungsdose mit hohem Durchfluss und Druckentlastungsventil A418 am Auslass • Flachem Druckstück	

Zubehör	
Bewegliche Druckstücke HJ 100 - 150 (SN)	100.181.044

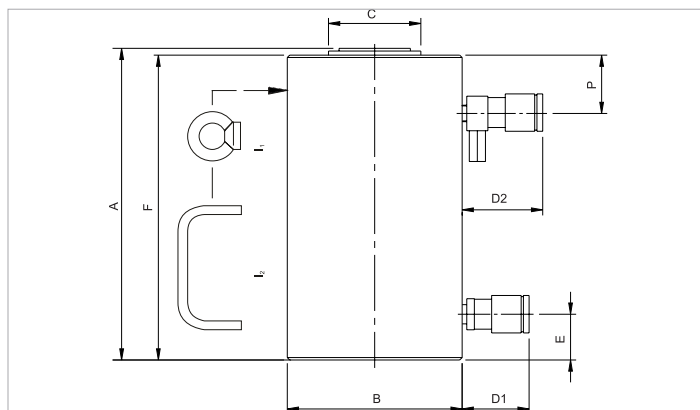

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.