

Ficha de especificaciones técnicas


HJ 100 G 15 SN | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.082.000
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HJ 100 G 15 SN
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	323
capacidad	kN/t	1029.3 / 105
área de presión efectiva	cm²	143
contenido aceite req. (efec.)	cc	2150
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		simple
tipo de retorno		gravedad
material		acero
peso, listo para su uso	kg	71.0

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	323
dimensión B	mm	190
dimensión C	mm	135
dimensión D	mm	70
dimensión E	mm	25
dimensión F	mm	287
tipo I		[11]

Equipado de serie con	
- Acople gran caudal hembra A 118 - Silleta plana	

Accesorios	
Silleta inclinable S 100 TN	100.181.044

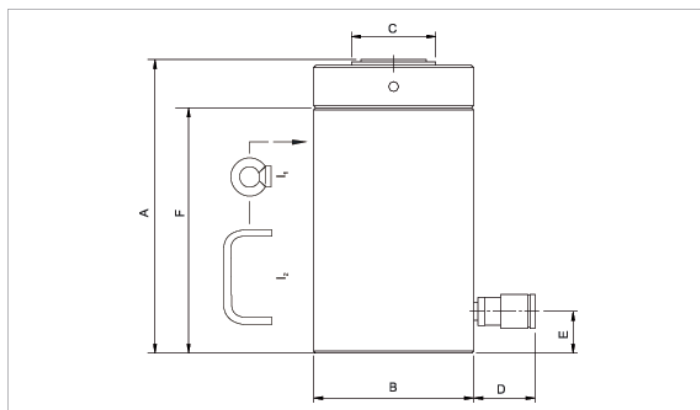

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.