

Ficha de especificaciones técnicas


HHJ 110 S 7.5 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.101
descripción breve		Cilindro de pistón hueco
modelo		HHJ 110 S 7.5
presión máxima de trabajo	bar/MPa	720 / 72
tonelaje	t	110
recorrido	mm	75
alt. de construcción	mm	315
capacidad	kN/t	1107.8 / 113
área de presión efectiva	cm ²	153.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	1155
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	78.3

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	315
dimensión B	mm	238
dimensión C	mm	130
dimensión D	mm	70
dimensión E	mm	40
dimensión F	mm	295
dimensión R	mm	80
dimensión S	tam. rosca	M105x2
tipo I		[I1]

Equipado de serie con	
- Acople gran caudal hembra A 118 - Silleta hueca, con la excepción de los cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 y HHJ 12 S 15	

Accesorios	
Silleta plana S 110 B	100.181.027
Silleta roscada S 110 C	100.181.028
Silleta hueca S 110 SP	100.181.029

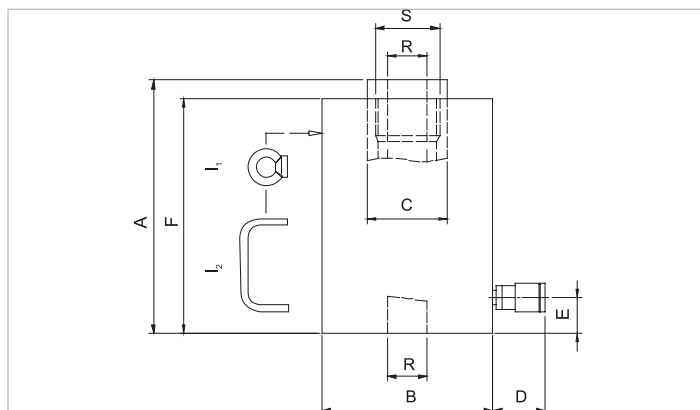

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.