

Technisches Datenblatt


HJ 200 H 15 | Zylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.122.071
kurze Beschreibung		Zylinder
Modell		HJ 200 H 15
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	200
Hub	mm	150
Bauhöhe	mm	327
Kapazität	kN/t	2040.6 / 208.1
effektive Druckfläche (Drücken)	cm ²	283.5
effektive Druckfläche (Einfahren)	cm ²	82.5
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	3015
erforderlicher Ölinhalt (Drücken)	cc	4253
erforderlicher Ölinhalt (Einfahren)	cc	1238
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Schwerlast
Ausführung		doppelt
Rücklauftyp		Hydraulik
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	121.0

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	327
Abmessung B	mm	261
Abmessung C	mm	160
Abmessung D1	mm	70
Abmessung D2	mm	85
Abmessung E	mm	60
Abmessung F	mm	320
Abmessung P	mm	60
I-Typ		[I1]

Standardmäßig geliefert mit	
• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118 am Einlass • Kupplungsdose mit hohem Durchfluss und Druckentlastungsventil A418 am Auslass • Flaches Druckstück	

Zubehör	
Bewegliche Druckstücke - HJ 200 - 250 (SN)	100.999.040

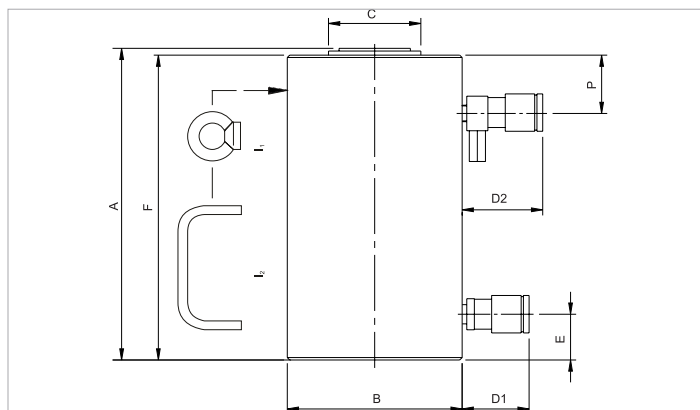

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.