

## Ficha de especificaciones técnicas


# HJ 200 H 15 | Cilindro

| Especificaciones                           |         |                |
|--------------------------------------------|---------|----------------|
| nº de artículo                             |         | 100.122.071    |
| descripción breve                          |         | Cilindro       |
| modelo                                     |         | HJ 200 H 15    |
| presión máxima de trabajo                  | bar/MPa | 720 / 72       |
| tonelaje                                   | t       | 200            |
| recorrido                                  | mm      | 150            |
| alt. de construcción                       | mm      | 327            |
| capacidad                                  | kN/t    | 2040.6 / 208.1 |
| área de presión efectiva (prensa)          | cm²     | 283.5          |
| área de presión efectiva (retracción)      | cm²     | 82.5           |
| contenido aceite req. (efec.)              | cc      | 3015           |
| contenido de aceite requerido (prensa)     | cc      | 4253           |
| contenido de aceite requerido (retracción) | cc      | 1238           |
| conexión                                   |         | A 118          |
| tipo de cilindro                           |         | alto tonelaje  |
| actuando tipo                              |         | doble          |
| tipo de retorno                            |         | hidráulico     |
| material                                   |         | acero          |
| peso, listo para su uso                    | kg      | 121.0          |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |      |
|----------------------------|----|------|
| dimensión A                | mm | 327  |
| dimensión B                | mm | 261  |
| dimensión C                | mm | 160  |
| dimensión D1               | mm | 70   |
| dimensión D2               | mm | 85   |
| dimensión E                | mm | 60   |
| dimensión F                | mm | 320  |
| dimensión P                | mm | 60   |
| tipo I                     |    | [I1] |

| Equipado de serie con                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople gran caudal hembra A 118 en el orificio de entrada</li> <li>• Acople gran caudal hembra con válvula reguladora de presión A 418 en el orificio de salida</li> <li>• Silleta plana</li> </ul> |  |

| Accesorios                  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Silleta inclinable S 200 TN | 100.999.040 |

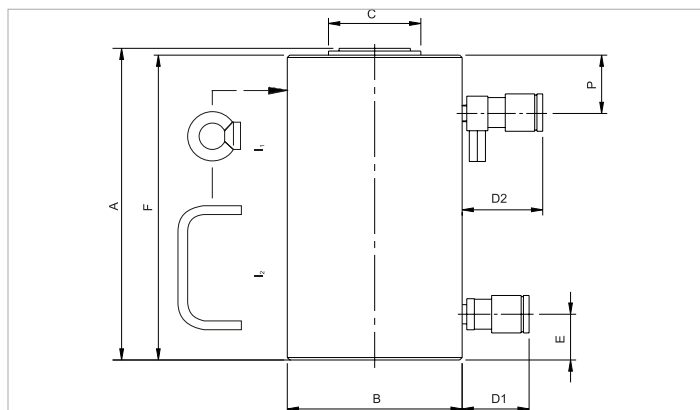

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-13

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.