


Folha de especificações técnicas

HSC 10 S 5 | Cilindro de curso curto

Especificações		
número de artigo		100.112.300
breve descrição		Cilindro de curso curto
modelo		HSC 10 S 5
pressão de trabalho máx.	bar/MPa	720 / 72
tonelagem	t	10
curso	mm	50
altura fechado	mm	100
capacidade	kN/t	99.8 / 10.2
área de pressão eficaz	cm ²	13.9
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	69.3
conexão		A 118
tipo de cilindro		curso curto
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	kg	2.9
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	100
dimensão B	mm	70
dimensão C	mm	36
dimensão D	mm	77
dimensão E	mm	15
dimensão F	mm	99
ângulo A1	°	5

Fornecida de série com	
• Anel raspador de sujidade - Protege contra a poluição - Aumenta a vida útil • Vedação superior para uma excelente vedação estática e dinâmica • Êmbolo estriado, sem necessidade de sela • Acoplador fêmea de alto caudal A118	

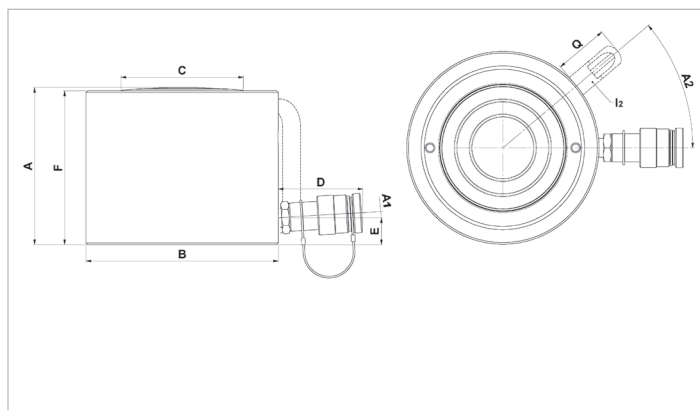

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.