

Technisches Datenblatt

HSC 30 S 5 | Kurzhubzylinder

Technische Daten


Artikelnummer		100.112.302
kurze Beschreibung		Kurzhubzylinder
Modell		HSC 30 S 5
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
Tonnage	t	30
Hub	mm	50
Bauhöhe	mm	106
Kapazität	kN/t	318.1 / 32.4
effektive Druckfläche	cm ²	44.2
erforderlicher Ölinhalt (effektiv)	cc	221
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Kurzhub
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	6.1
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen

Abmessung A	mm	106
Abmessung B	mm	104
Abmessung C	mm	62
Abmessung D	mm	76
Abmessung E	mm	19
Abmessung F	mm	104

Standardmäßig geliefert mit

- Schmutzabstreifer
- Schützt vor Verschmutzung
- Erhöht die Lebensdauer
- Hervorragender Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung
- Verzahnter Kolbenstange, kein Druckstück erforderlich
- Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118

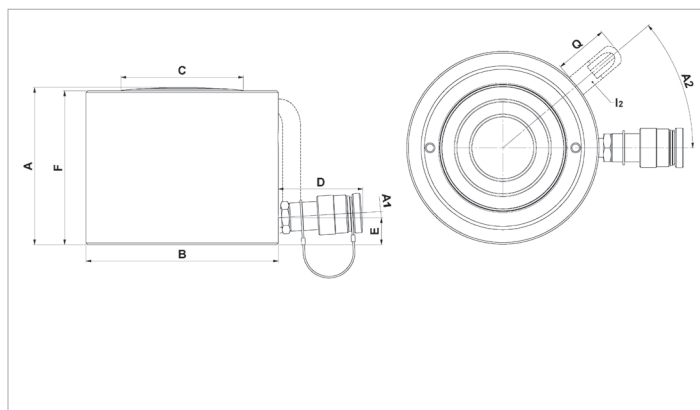

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.