


Technisch specificatieblad

HSC 50 S 5 | Korte slag cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.303
korte omschrijving		Korte slag cilinder
model		HSC 50 S 5
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	50
slaglengte	mm	50
gesloten hoogte	mm	117
capaciteit	kN/t	510.4 / 52
effectief drukoppervlak	cm ²	70.9
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	354
aansluiting		A 118
cilindertype		korte slag
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	9.7
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	117
afmeting B	mm	128
afmeting C	mm	75
afmeting D	mm	76
afmeting E	mm	19
afmeting F	mm	116

Standaard geleverd met	
• Vuilschrapering - o Beschermt tegen vervuiling - o Verlengt de levensduur • Gegroefde plunjer; geen zadel nodig • Superieure afdichting voor een uitstekende statische en dynamische afdichting • High Flow vrouwelijke koppeling A 118	

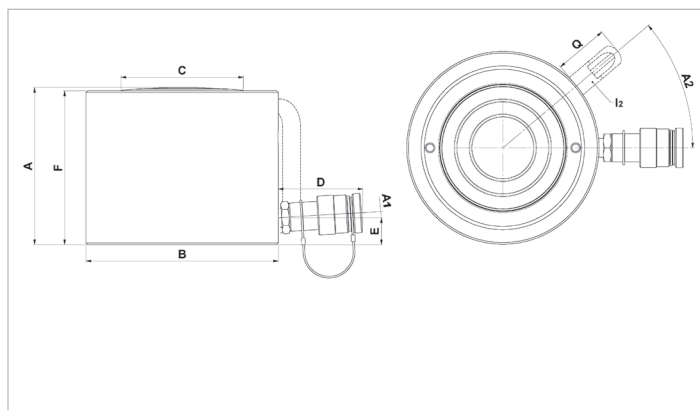

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudig worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.