

Technisch specificatieblad


18 W 25 F | Varipomp

Technische gegevens		
artikelnummer		101.003.030
model		18 W 25 F
max. werkdruk	bar/MPa	720 / 72
korte omschrijving		Varipomp
capaciteit olietank (effectief)	cc	25000
aantal uitgangen		1
aantal trappen		2
opbrengst 1e trap / min.	cc	4700
opbrengst 2e trap / min.	cc	1700
druk bereik 1e trap	bar/MPa	0 - 200 / 0 - 20
druk bereik 2e trap	bar/MPa	200 - 720 / 20 - 72
bedieningstype		elektrische motor
motor		480 VAC - 60 Hz - 3 Ph
snelheid	rpm	3600
gewicht, gebruiksklaar	kg	96.0
afmetingen (AxBxC)	mm	500 x 380 x 676

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	500
afmeting B	mm	400
afmeting C	mm	593

Vereiste accessoires		
Regelklep - Enkelwerkend - M 311		100.181.311
Regelklep - Dubbelwerkend - M 322		100.181.322

Accessoires		
Enkel- /Dubbelwerkende Klep (SADA) M 304		100.172.051
Regelklep - Dubbelwerkend - M 323 (Dodemansfunctie)		100.181.323
Regelklep + Oliefilter - Dubbelwerkend - M 326		100.182.321
Drukregelventiel M 303		100.181.303

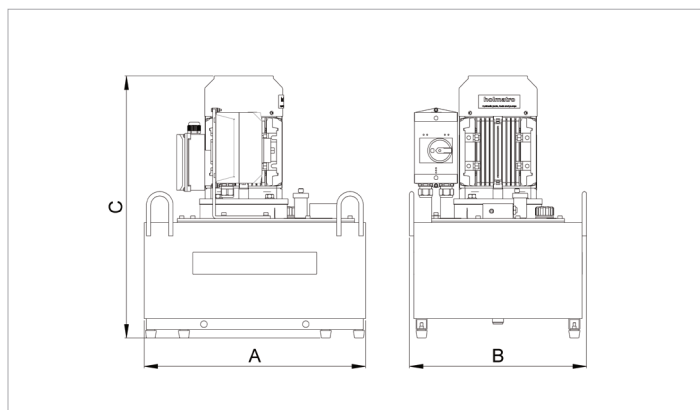

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.