

Technisches Datenblatt


18 W 25 F | Varipumpe

Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.030
Modell		18 W 25 F
max. Betriebsdruck	bar/MPa	720 / 72
kurze Beschreibung		Varipumpe
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	25000
Anzahl Ausgängen		1
Anzahl Stufen		2
1. Stufe Leistung / min.	cc	4700
2. Stufe Leistung / min.	cc	1700
1. Stufe Druckbereich	bar/MPa	0 - 200 / 0 - 20
2. Stufe Druckbereich	bar/MPa	200 - 720 / 20 - 72
Bedienungstyp		Elektromotor
Motor		480 VAC - 60 Hz - 3 Ph
Geschwindigkeit	rpm	3600
Gewicht, einsatzbereit	kg	96.0
Abmessung (AxBxC)	mm	500 x 380 x 676

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	500
Abmessung B	mm	400
Abmessung C	mm	593

Benötigten Zubehör		
Ventil - Einfachwirkend - M 311		100.181.311
Ventil - Doppelwirkend - M 322		100.181.322

Zubehör		
Einfach- /Doppelwirkend Ventil (SADA) M 304		100.172.051
Ventil - Doppelwirkend - M 323 (Totmannvorrichtung)		100.181.323
Ventil + Ölfilter - Doppelwirkend - M 326		100.182.321
DRUCKREGELVENTIL M 303		100.181.303

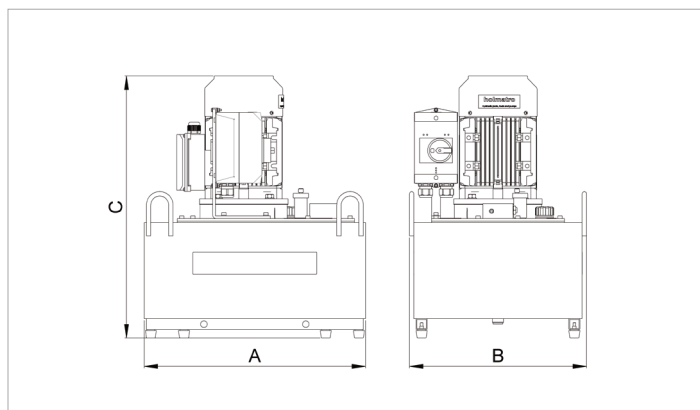

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-10

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.