

Technisches Datenblatt


06 T 25 E | Varipumpe

Technische Daten		
Artikelnummer		101.002.783
Modell		06 T 25 E
max. Betriebsdruck	bar/MPa	550 / 55
kurze Beschreibung		Varipumpe
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	25000
Anzahl Ausgängen		2
Anzahl Stufen		1
1. Stufe Leistung / min.	cc	600
1. Stufe Druckbereich	bar/MPa	0 - 550 / 0 - 55
Bedienungstyp		Elektromotor
Motor		400 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 3 Ph
Geschwindigkeit	rpm	2835
Gewicht, einsatzbereit	kg	88.0
Abmessungen (LxBxH)	mm	666 x 440 x 706

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	666
Abmessung B	mm	440
Abmessung C	mm	706

Standardmäßig geliefert mit	
• Schnellkupplungen und Staubschutzkappen.	

Zubehör	
Druckentlastungswerkzeug A239	150.182.016

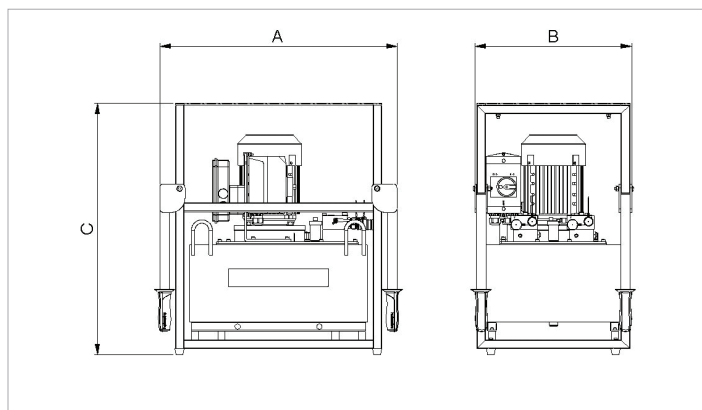

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.