

Ficha de especificaciones técnicas


06 T 25 E | Bomba variable

Especificaciones		
nº de artículo		101.002.783
modelo		06 T 25 E
presión máxima de trabajo	bar/MPa	550 / 55
descripción breve		Bomba variable
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc	25000
número de salidas		2
número de etapas		1
caudal de la 1a etapa / mín.	cc	600
rango de presión de la 1a etapa	bar/MPa	0 - 550 / 0 - 55
tipo de motor		motor eléctrico
motor		400 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	2835
peso, listo para su uso	kg	88.0
dimensiones (L x A x A)	mm	666 x 440 x 706

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	666
dimensión B	mm	440
dimensión C	mm	706

Equipado de serie con	
• Acopladores rápidos y guardapolvos.	

Accesorios	
Herramienta de alivio de presión HRV720	150.182.016

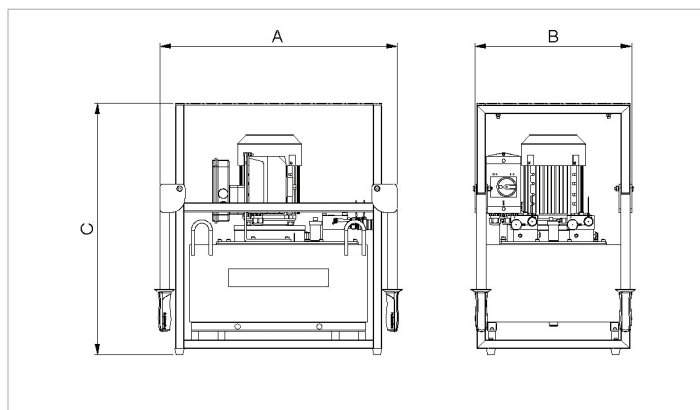

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.