

Feuille de caractéristiques techniques


HCT 4V | Panneau de commande pour le réenraillement

Caractéristiques		
numéro article		101.002.799
modèle		HCT 4V
description brève		Panneau de commande pour le réenraillement
pression de travail max.	bar/MPa	550 / 55
nombre d'orifices de sortie		4
poids, prêt à l'emploi	kg	19.5
dimension (AxBxC)	mm	1550 x 510 x 292
plage de température	°C	-20 +55

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	1550
dimension B	mm	510
dimension C	mm	292
dimension D	mm	1372

Offre standard	
• Raccords rapides et bouchons : sorties pour le déplacement. • Raccords à face plate : fonction de bouchon incorporée : sorties pour le levage.	

Accessoires requis	
Flexible IVL 10 SOU	100.570.002

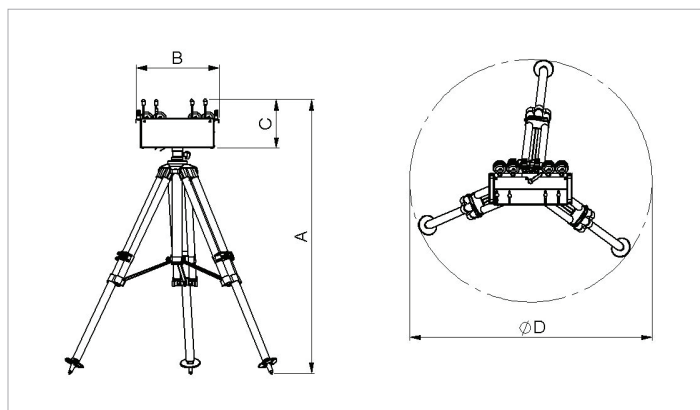

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2026-08-21

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.