

Technisch specificatieblad

06 Q 25 D + RC | Quattro Pomp

Technische gegevens

artikelnummer		101.002.805
model		06 Q 25 D + RC
max. werkdruk	bar/MPa	550 / 55
korte omschrijving		Quattro Pomp
capaciteit olietank (effectief)	cc	25000
aantal uitgangen		4
aantal trappen		2
opbrengst 1e trap / min.	cc	1300
opbrengst 2e trap / min.	cc	500
druk bereik 1e trap	bar/MPa	0 - 100 / 0 - 10
druk bereik 2e trap	bar/MPa	100 - 550 / 10 - 55
bedieningstype		elektrische motor
motor		230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph
snelheid	rpm	2850
gewicht, gebruiksklaar	kg	140.0
afmetingen (LxBxH)	mm	857 x 735 x 1193

Technische tekening afmetingen


afmeting A	mm	857
afmeting B	mm	735
afmeting C	mm	1193

Standaard geleverd met


- Afstandsbediening/AA-batterijen voor back-up
- Met een oplaadbare batterij
- Snelkoppelingen en stofkappen: uitgangen voor verplaatsen.
- vlakke koppelingen: met geïntegreerde stofkapfunctie: uitgangen voor aansluiting op hefcilinders.

Accessoires

Drukcontastgereedschap A239	150.182.016
-----------------------------	-------------

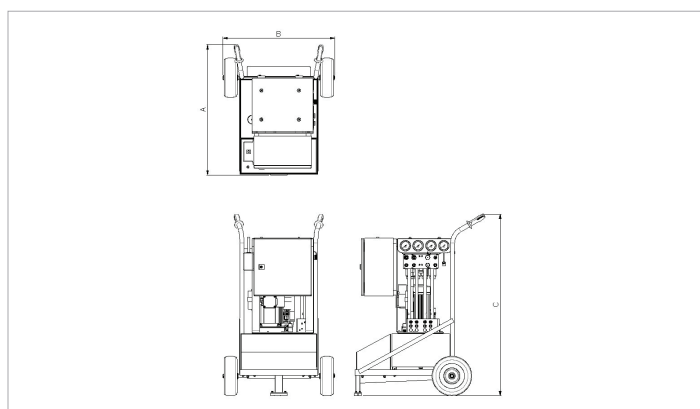

Layout remote control

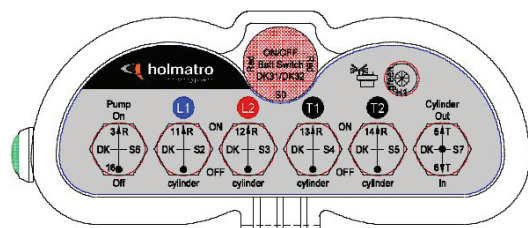

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.