

Technisches Datenblatt


06 Q 25 J + RC | Quattro Pumpe

Technische Daten		
Artikelnummer		101.002.804
Modell		06 Q 25 J + RC
max. Betriebsdruck	bar/MPa	550 / 55
kurze Beschreibung		Quattro Pumpe
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	25000
Anzahl Ausgängen		4
Anzahl Stufen		2
1. Stufe Leistung / min.	cc	1600
2. Stufe Leistung / min.	cc	600
1. Stufe Druckbereich	bar/MPa	0 - 100 / 0 - 10
2. Stufe Druckbereich	bar/MPa	100 - 550 / 10 - 55
Bedienungstyp		Elektromotor
Geschwindigkeit	rpm	3600
Gewicht, einsatzbereit	kg	140.0
Abmessungen (LxBxH)	mm	857 x 735 x 1193


Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	857
Abmessung B	mm	735
Abmessung C	mm	1193

Standardmäßig geliefert mit	
- Fernbedienung / AA-Batterien als Back-up - Mit aufladbarem Akku - Schnellkupplungen & Staubschutzkappen: Ausgänge zum Verschieben. - Flachkupplungen: Eingebaute Staubschutzkappenfunktion: Ausgänge zum Anheben.	

Zubehör	
Druckentlastungswerkzeug A239	150.182.016

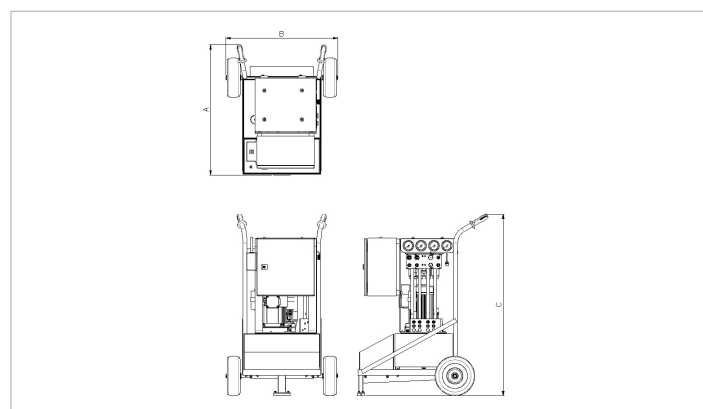

Layout remote control

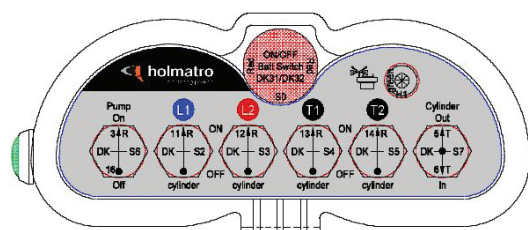

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.