



Ficha de especificaciones técnicas

HSC200STH40 | Cizalla estacionaria - controlado con 2 manos

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.331
modelo		HSC200STH40
tipo de hoja		40 recto
tipo cutter		estacionarias - horizontal palas montadas
descripción breve		Cizalla estacionaria - controlado con 2 manos
presión máxima de trabajo	bar/MPa	350 / 35
máx. apertura difusión	mm	305
máx. apertura de corte	mm	296
máx. fuerza de separación	kN/t	92 / 9.4
máx. la fuerza de corte	kN/t	264 / 26.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	84
peso, listo para su uso	kg	26.6
rango de temperatura	°C	-20 +80
número de cortes por día		200
Número de horas de funcionamiento por día		24

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	639
dimensión B	mm	361
dimensión C	mm	312

Accesorios necesarios	
Equilibrador, 25 - 30 kg	130.581.000

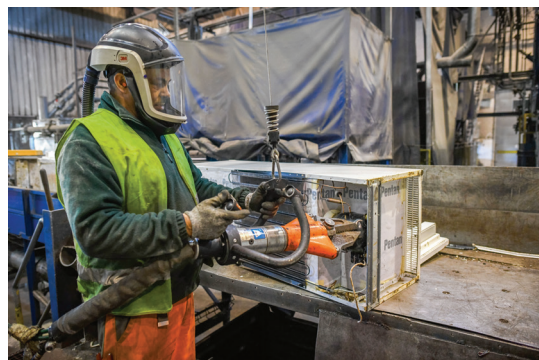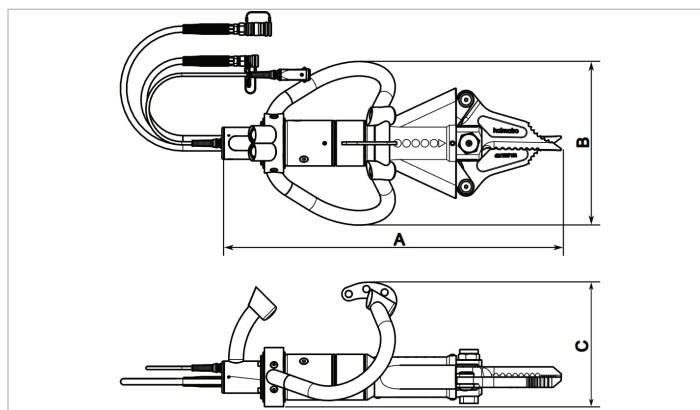

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.