

# HBP05C02 | APEIRON Holmatro bomba a batería

| Especificaciones                          |       |                                  |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| nº de artículo                            |       | 101.003.448                      |
| modelo                                    |       | HBP05C02                         |
| equipado con (tipo de conector)           |       | tubos dobles                     |
| para el tipo de cizallas                  |       | móvil                            |
| presión máxima de trabajo                 | psi   | 7252                             |
| descripción breve                         |       | APEIRON Holmatro bomba a batería |
| batería incluida                          |       | Sí, 2 unidades                   |
| conectividad, aplicación móvil            |       | Bluetooth                        |
| número de etapas                          |       | sin escalonamientos              |
| salida de alta presión/min.               | oz    | 23.67                            |
| salida de baja presión/min.               | oz    | 104.82                           |
| capac. del depósito de aceite             | oz    | 84.5                             |
| capacidad efectiva del depósito de aceite | oz    | 67.6                             |
| grado de protección                       |       | IP44                             |
| Emisión acústica @ 1m /3.25ft             | dB(A) | 75                               |
| Emisión acústica @ 4m /13 ft              | dB(A) | 61                               |
| tipo de motor                             |       | batería                          |
| acopladores                               |       | sí                               |
| número de conexiones de herramientas      |       | 1                                |
| motor                                     |       | 28 VDC - 0.8 kW                  |
| peso, listo para su uso                   | lb    | 29.3                             |
| dimensiones (L x A x A)                   | in    | 20.5 x 9.2 x 10.2                |
| rango de temperatura                      | °F    | -4 +131                          |
| dimensiones (AxBxC)                       | in    | 20.5 x 10.2 x 9.2                |
| peso (excl. batería)                      | lb    | 25.8                             |

## Equipado de serie con


- 2 baterías
- Acopladores adaptados a la aplicación: plug and play

## Accesorios necesarios

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Cargador de batería PBCH1 (AC-EU) | 101.003.242 |
| Cargador de batería PBCH5 (AC-UK) | 101.003.243 |
| Cargador de batería PBCH2 (AC-US) | 101.003.244 |

## Accesorios

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Herramienta de alivio de presión HRV720 | 150.182.016 |
|-----------------------------------------|-------------|

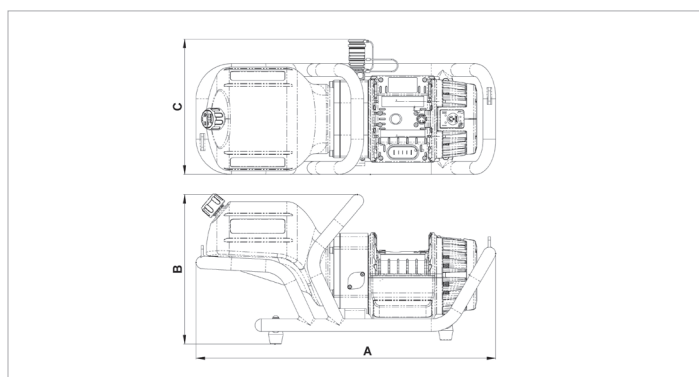

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.