



COLUNA DE TRÊS ESCORAS

	6x	Base giratória
	2x	Abraçadeira tripla



Notas

- A construção/instalação do escoramento deve ser sempre aprovada por um especialista em estruturas com formação.
- A capacidade de uma coluna de três escoras é de 3 vezes a carga indicada no diagrama de cargas de trabalho (ver abaixo).
- Utilizar sempre 2 abraçadeiras triplas.
- Colocar as abraçadeiras triplas a cerca de 1/3 e 2/3 da altura total.

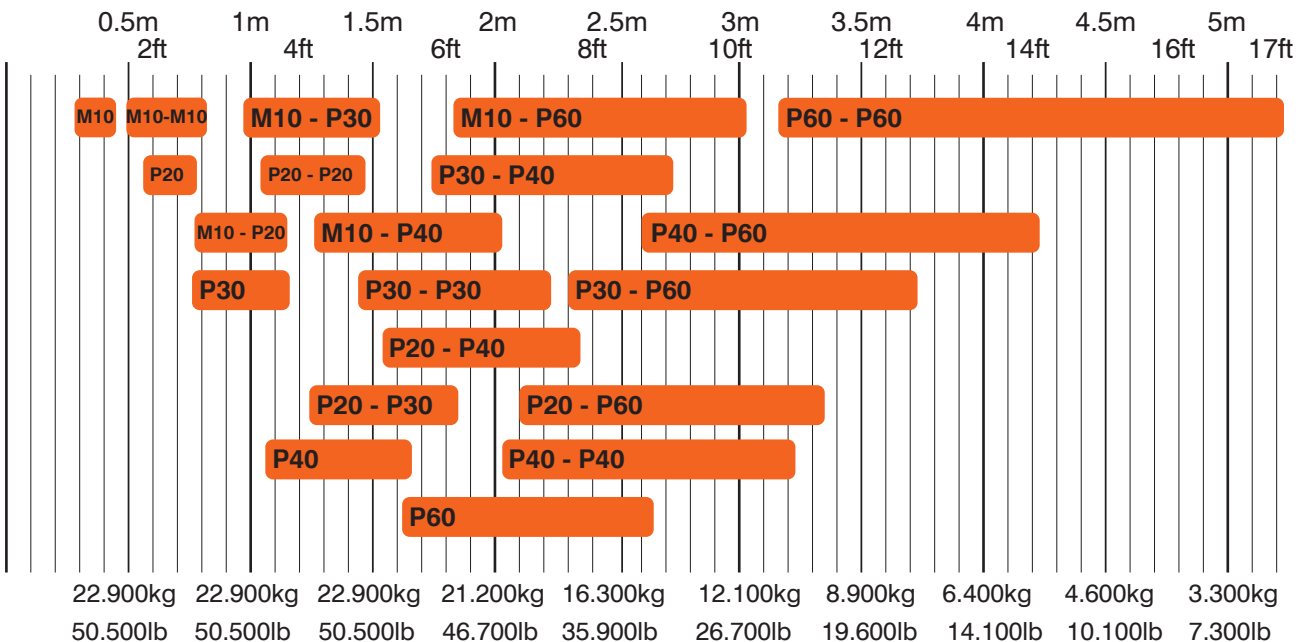


DIAGRAMA DE CARGAS DE TRABALHO PARA OMNISHORE

Capacidade com fator de segurança 2 / Carga cêntrica / Bases giratórias / Escoras pneumáticas - mecânicas

© Holmatro 01-05-2023

Embora o conteúdo deste material impresso tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que as informações estejam incorretas ou incompletas. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designadas: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste documento. Os valores podem variar de acordo com as medidas do fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da precisão ou integridade das informações, contacte a Holmatro (T +31 (0)162-751480). Nenhuma parte deste material impresso pode

ser copiada e/ou tornada pública, independentemente da forma, sem a autorização explícita da Holmatro.

