


Ficha de especificaciones técnicas

04 Q 50 D + 4EVWRC | Bomba De Quattro

Especificaciones			
nº de artículo			170.152.065
modelo			04 Q 50 D + 4EVWRC
presión máxima de trabajo	bar/Mpa		550 / 55
descripción breve			Bomba De Quattro
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc		50000
número de salidas			6
número de etapas			2
caudal de la 1a etapa / mín.	cc		1100
caudal de la 2a etapa / mín.	cc		400
rango de presión de la 1a etapa	bar/Mpa		0 - 170 / 0 - 17
rango de presión de la 2a etapa	bar/Mpa		170 - 550 / 17 - 55
tipo de motor			motor eléctrico
motor			230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm		2850
peso, listo para su uso	kg		230.0

Dimensiones Dibujo técnico			
dimensión A	mm		700
dimensión B	mm		570
dimensión C	mm		1070

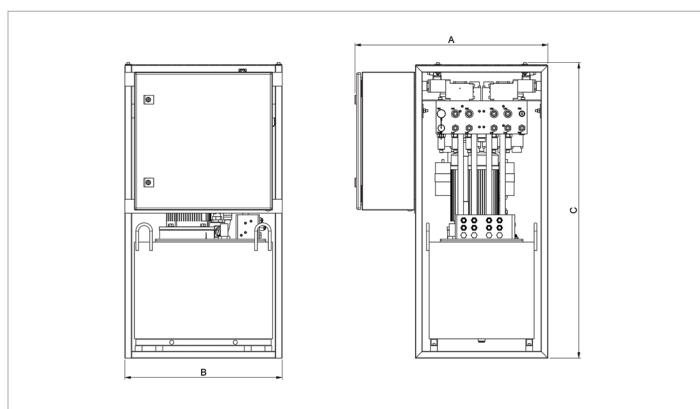

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-20

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.