


Ficha de especificaciones técnicas

04 Q 50 D + 4EVWRC | Bomba De Quattro

Especificaciones			
nº de artículo			170.152.065
modelo			04 Q 50 D + 4EVWRC
presión máxima de trabajo	psi		7977
descripción breve			Bomba De Quattro
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz		1690.7
número de salidas			6
número de etapas			2
caudal de la 1a etapa / mín.	oz		37.2
caudal de la 2a etapa / mín.	oz		13.5
rango de presión de la 1a etapa	psi		0 - 2466
rango de presión de la 2a etapa	psi		2466 - 7977
tipo de motor			motor eléctrico
motor			230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm		2850
peso, listo para su uso	lb		507.1

Dimensiones Dibujo técnico			
dimensión A	in		27.6
dimensión B	in		22.4
dimensión C	in		42.1

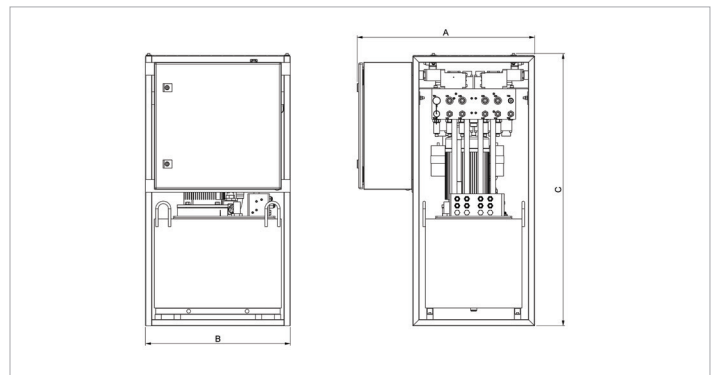

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-20

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.