


## Feuille de caractéristiques techniques

# 04 Q 50 D + 4MV | Pompe Quattro

Caractéristiques		
numéro article		170.152.064
modèle		04 Q 50 D + 4MV
pression de travail max.	bar/Mpa	550 / 55
description brève		Pompe Quattro
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	50000
nombre de sorties		4
nombre d'étages		2
débit 1ère étage / min.	cc	100
débit 2ème étage / min.	cc	400
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 170 / 0 - 17
plage de pression 2ème étage	bar/Mpa	170 - 550 / 17 - 55
type d'opérateur		moteur électrique
moteur		230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph
vitesse	rpm	2850
pooids, prêt à l'emploi	kg	215.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	850
dimension B	mm	735
dimension C	mm	1250

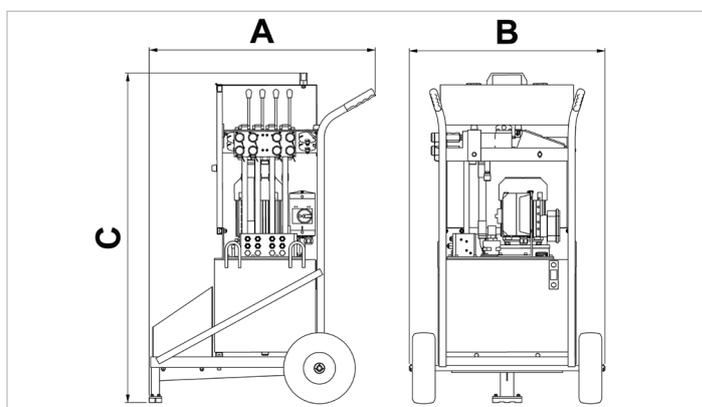

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2023-12-20

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.