


## Karta specyfikacji technicznych

# 04 Q 50 D + 6EVWLRC | Pompa Quattro

Specyfikacje			
numer artykułu			170.152.060
model			04 Q 50 D + 6EVWLRC
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa		550 / 55
krótki opis			Pompa Quattro
skuteczna pojemność oleju	cc		50000
liczba wyjść			6
liczba stopni			2
wydajność na 1-szym stopniu / min.	cc		1100
wydajność na 2-gim stopniu / min.	cc		400
zakres ciśnienia na 1-szym stopniu	bar/Mpa		0 - 170 / 0 - 17
zakres ciśnienia na 2-gim stopniu	bar/Mpa		170 - 550 / 17 - 55
typ działania			silnik elektryczny
silnik			230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph
prędkość	rpm		2850
waga urządzenia	kg		230.0

Wymiary według rysunku technicznego			
wymiar A	mm		700
wymiar B	mm		570
wymiar C	mm		1070

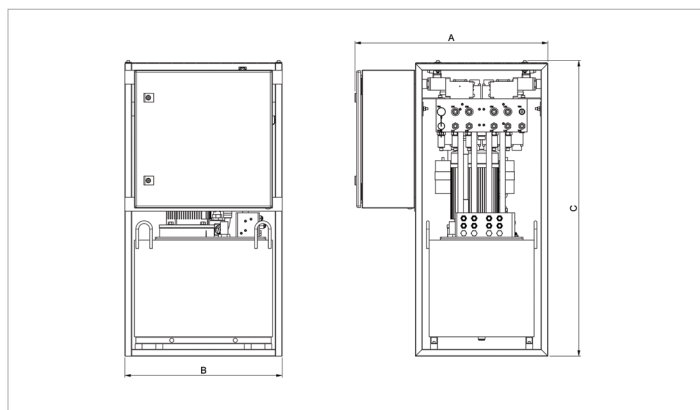

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2023-12-20

Mimo iż treść niniejszego dokumentu przygotowano z dochowaniem możliwie największej staranności, może zdarzyć się, że zawarte w nim informacje są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma Holmatro B.V. i powiązane z nią spółki (zwane dalej: Holmatro) nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Wartości mogą być odmienne od pomiarów producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji prosimy kontaktować się z firmą Holmatro (T +31 (0)162-751500). Zabrania się kopiowania i/lub rozpowszechniania jakiegokolwiek fragmentu niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy Holmatro.