


## Ficha de especificaciones técnicas

# 06 S 06 D | Bomba variable

Especificaciones			
nº de artículo			100.152.012
modelo			06 S 06 D
presión máxima de trabajo	psi		10443
descripción breve			Bomba variable
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz		202.9
número de salidas			1
número de etapas			1
caudal de la 1a etapa / mín.	oz		20.3
rango de presión de la 1a etapa	psi		0 - 10443
tipo de motor			motor eléctrico
motor			230 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm		1450
peso, listo para su uso	lb		79.4
dimensiones (L x A x A)	in		15.7 x 11.8 x 16.2

Accesorios necesarios		
Válvula, efecto simple M 311		100.181.311
Válvula, efecto doble M 322		100.181.322

Accesorios		
SADA Power Switch M304		100.172.051
Válvula, efecto simple M 311		100.181.311
Válvula, efecto doble M 322		100.181.322
Válvula, efecto doble M 323		100.181.323
Válvula, efecto doble M 326		100.182.321
Set de asa de transporte		100.151.053
Bloque de conexión M 301 B		100.182.088
Placa de conexión M 302		100.181.302
Plancha cobertora		100.151.040
Válvula reguladora de presión M 303		100.181.303
Bastidor de protección		100.151.056

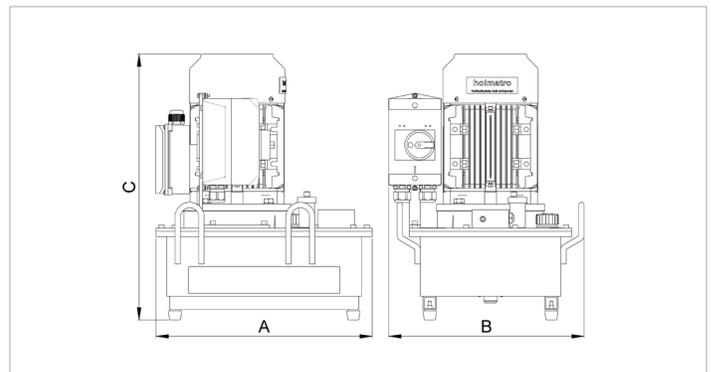

holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.