


Ficha de especificaciones técnicas

09 T 12 F + Trolley | Bomba Variable

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.032
modelo		09 T 12 F + Trolley
presión máxima de trabajo	psi	10443
descripción breve		Bomba Variable
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz	405.8
número de salidas		2
número de etapas		1
caudal de la 1a etapa / mín.	oz	30.4
rango de presión de la 1a etapa	psi	0 - 10443
tipo de motor		motor eléctrico
motor		480 VAC - 60 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	3600
peso, listo para su uso	lb	264.6
dimensiones (AxBxC)	in	54.7 x 28.7 x 27.6

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	27.6
dimensión B	in	28.7
dimensión C	in	54.7

Equipado de serie con	
• Válvulas de 2 fases (2x)	
• Manómetros (2x)	
• Acopladores	
• Carro	

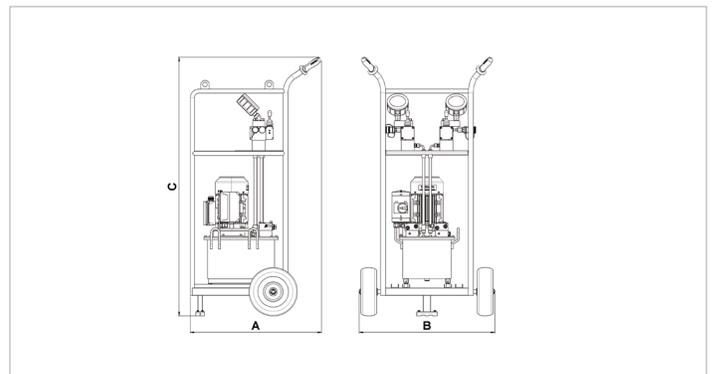

holmatro.com

© Holmatro 2024-05-08

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.