


Feuille de caractéristiques techniques

12 W 25 D + HMD 4 C | Pompe Vari

Caractéristiques		
numéro article		170.152.063
modèle		12 W 25 D + HMD 4 C
pression de travail max.	bar/Mpa	550 / 55
description brève		Pompe Vari
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	50000
nombre de sorties		4
nombre d'étages		2
débit 1ère étage / min.	cc	3200
débit 2ème étage / min.	cc	1200
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 200 / 0 - 20
plage de pression 2ème étage	bar/Mpa	200 - 550 / 20 - 55
type d'opérateur		moteur électrique
moteur		230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
vitesse	rpm	2850
poids, prêt à l'emploi	kg	115.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	500
dimension B	mm	525
dimension C	mm	910

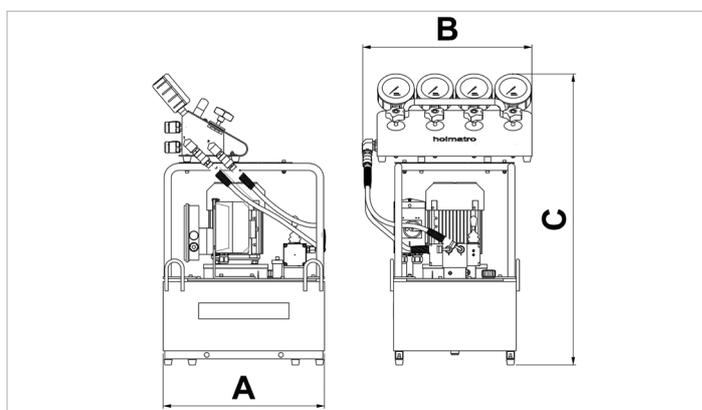

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-20

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.