

Folha de especificações técnicas


CCU10 | Mini tesoura

Especificações		
número de artigo		151.001.500
modelo		CCU10
breve descrição		Mini tesoura
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
bateria incluída		sim
máx. corte de abertura	mm	59
força de corte teórica	kN/t	220 / 22.4
índice de protecção		IP54
emissão de som @ 1m	dB(A)	74
emissão de som @ 4m	dB(A)	65
Mandíbula da tesoura		inclinada
peso, pronto para uso	kg	4.9
faixa de temperatura	°C	-20 + 55
peso, excl. bateria	kg	4.5
dimensão (AxBxC)	mm	554 x 154 x 92
EN 13204 compatível		sim
EN 13204 classificação		AC59B-4.9
EN 13204 capacidade de corte		1D 2D 3C
NFPA 1936 compatível		sim
NFPA 1936 capacidade de corte		A4 B3 C2 D4 E4
rodada bar (S235 acc. EN 13204)	mm	22

Fatores / testes de segurança	
fator de segurança hidráulico	2:1
ferramenta de teste de resistência	1000 ciclos de picada em material que não pode ser cortado
teste de resistência do botão de homem morto	6000 ciclos

Fornecida de série com	
• Tecnologia i-Bolt	
• Iluminação LED integrada	
• Duas baterias de 18 V 2 Ah CBPA182	

Acessórios necessários	
Carregador de bateria CBCH1 (AC-EU)	151.002.112
Carregador de bateria CBCH5 (AC-UK)	151.002.113
Carregador de bateria CBCH7 (AC-AU/NZ)	151.002.114
Carregador de bateria CBCH2 (AC-US)	159.000.212

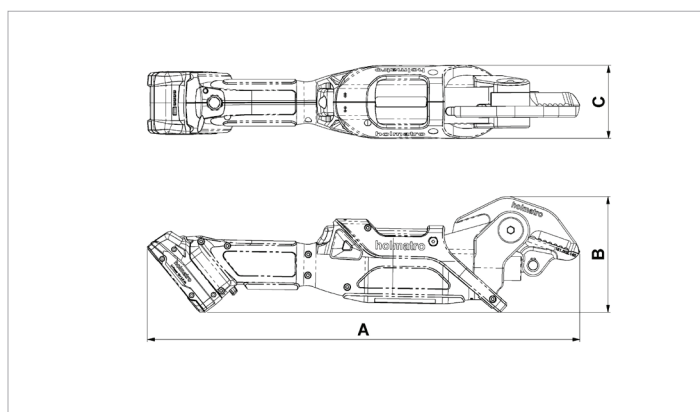

holmatro.com

© Holmatro 2024-03-20

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.