


CCU10 | Mini tesoura

Especificações		
número de artigo		151.001.500
modelo		CCU10
breve descrição		Mini tesoura
pressão de trabalho máx.	psi	10443
bateria incluída		sim
máx. corte de abertura	in	2.3
força de corte teórica	lbf	49458
índice de proteção		IP54
emissão de som @ 1m	dB(A)	74
emissão de som @ 4m	dB(A)	65
Mandíbula da tesoura		inclinada
peso, pronto para uso	lb	10.8
faixa de temperatura	°F	-4 + 131
peso, excl. bateria	lb	9.9
dimensão (AxBxC)	in	21.8 x 6.1 x 3.6
EN 13204 compatível		sim
EN 13204 classificação		AC59B-4.9
EN 13204 capacidade de corte		1D 2D 3C
NFPA 1936 compatível		sim
NFPA 1936 capacidade de corte		A4 B3 C2 D4 E4

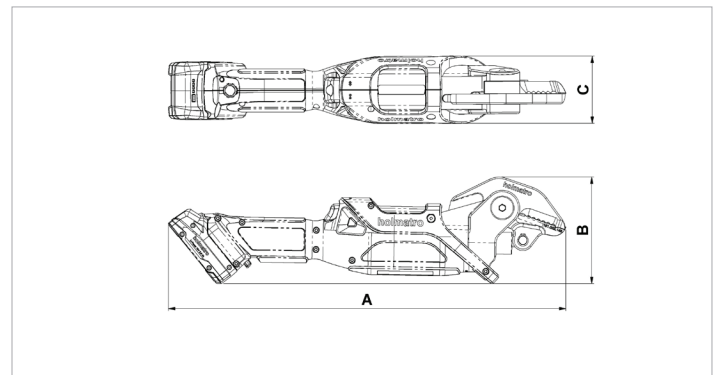

Fatores / testes de segurança	
fator de segurança hidráulico	2:1
ferramenta de teste de resistência	1000 ciclos de picada em material que não pode ser cortado
teste de resistência do botão de homem morto	6000 ciclos

Fornecida de série com	
<ul style="list-style-type: none"> Tecnologia i-Bolt Iluminação LED integrada Duas baterias de 18 V 2 Ah CBPA182 	

Acessórios necessários	
Carregador de bateria CBCH1 (AC-EU)	151.002.112
Carregador de bateria CBCH5 (AC-UK)	151.002.113
Carregador de bateria CBCH7 (AC-AU/NZ)	151.002.114
Carregador de bateria CBCH2 (AC-US)	159.000.212



holmatro.com