

## Karta specyfikacji technicznych


# CCU10 | Mini Cutter

Specyfikacje		
numer artykułu		151.001.500
model		CCU10
krótki opis		Mini Cutter
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
bateria w zestawie		tak
maks. rozwarcie ostrzy	mm	59
maks. siła	kN/t	220 / 22.4
stopień ochrony		IP54
emisja dźwięku @ 1m	dB(A)	74
emisja dźwięku @ 4m	dB(A)	65
cutter jaw		inclined
waga urządzenia	kg	4.9
zakres temperatur	°C	-20 + 55
ciężar bez akumulatora	kg	4.5
wymiar (AxBxC)	mm	554 x 154 x 92
EN 13204 zgodny		tak
EN 13204 klasyfikacja		AC59B-4.9
EN 13204, wydajność cięcia		1D 2D 3C
NFPA 1936 zgodny		tak
NFPA 1936, wydajność cięcia		A4 B3 C2 D4 E4
runda bar (S235 wg. EN 13204)	mm	22

Czynniki / testy bezpieczeństwa	
współczynnik bezpieczeństwa hydrauliczny	2:1
wytrzymałość narzędzi testowych	1000 cycles of biting in material that cannot be cut

Standardowo dostarczane z	
<ul style="list-style-type: none"> <li>i-Bolt Technology</li> <li>Integrated LED lighting</li> <li>Two 18V 2Ah batteries CBPA182</li> </ul>	

Wymagane akcesoria	
Battery charger CBCH1 (AC-EU)	151.002.112
Battery charger CBCH5 (AC-UK)	151.002.113
Battery charger CBCH7 (AC-AU/NZ)	151.002.114
Battery charger CBCH2 (AC-US)	159.000.212

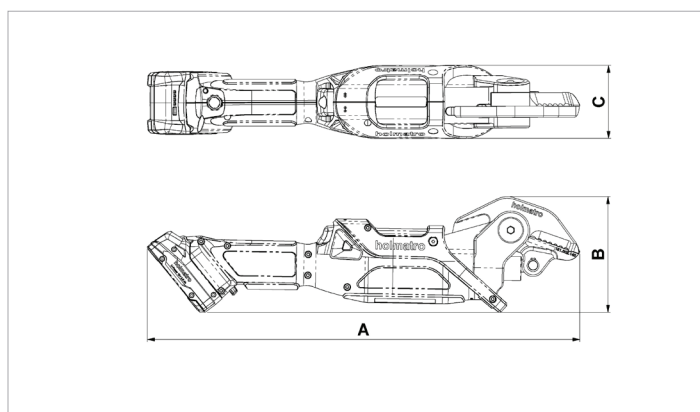

holmatro.com

© Holmatro 2024-03-20

Mimo iż treść niniejszego dokumentu przygotowano z dochowaniem możliwie największej staranności, może zdarzyć się, że zawarte w nim informacje są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma Holmatro B.V. i powiązane z nią spółki (zwane dalej: Holmatro) nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Wartości mogą być odmienne od pomiarów producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji prosimy kontaktować się z firmą Holmatro (T +31 (0)162-751500). Zabrania się kopiowania i/lub rozpowszechniania jakiegokolwiek fragmentu niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy Holmatro.