

Feuille de caractéristiques techniques

HDC 12 | Boîtier de commande


Caractéristiques		
numéro article		350.182.095
modèle		HDC 12
description brève		Boîtier de commande
pression de travail max.	bar/Mpa	12 / 1.2
poids, prêt à l'emploi	kg	1.7
dimension (AxBxC)	mm	270 x 164 x 100

Offre standard

- Manomètres éclairés par des LED
- Raccords de sécurité

Accessoires

Adaptateur à air AA M12 M12	350.000.160
Flexible d'arrêt SOH 12	350.182.096
Détendeur PRV 12	350.182.100
Flexible à air AH 5 Y	350.570.022
Flexible à air AH 5 B	350.570.023
Flexible à air AH 10 B	350.570.026
Flexible à air AH 10 Y	350.570.027
Flexible à air AH 5 O	350.570.030
Flexible à air AH 10 O	350.570.031
Bouteille d'air comprimé 300 bar	350.581.096

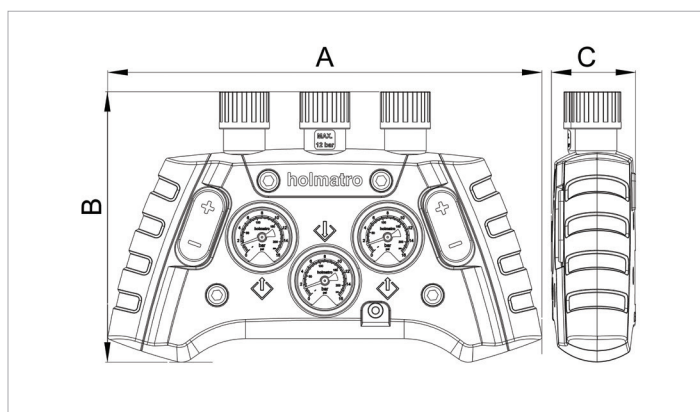

holmatro.com

© Holmatro 2024-04-06

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.