


技术参数表

HGC 10 S 10 | 多用途油缸

| 技术参数表 | | |
|-----------|------|-------------|
| 订购号 | | 100.112.220 |
| 简要说明 | | 多用途油缸 |
| 型号 | | HGC 10 S 10 |
| 最大工作压力 | 巴/兆帕 | 720 / 72 |
| 吨位 | 吨 | 10 |
| 行程长度 | 毫米 | 100 |
| 本体高度 | 毫米 | 172 |
| 承载能力 | 千牛/吨 | 100 / 10.2 |
| 有效压力区域 | 平方厘米 | 13.9 |
| 所需含油量（有效） | 立方厘米 | 139 |
| 连接 | | A 118 |
| 油缸类型 | | 多用途 |
| 动作类型 | | 单 |
| 返回类型 | | 弹簧 |
| 材质 | | 钢制 |
| 待用重量 | 千克 | 3.4 |
| ASME | | B30.1 |

| 技术图纸尺寸 | | |
|--------|------|----------------|
| 尺寸 A | 毫米 | 172 |
| 尺寸 B | 毫米 | 60 |
| 尺寸 C1 | 毫米 | 38 |
| 尺寸 C2 | 毫米 | 21 |
| 尺寸 D | 毫米 | 80 |
| 尺寸 E | 毫米 | 20 |
| 尺寸 F | 毫米 | 168 |
| 尺寸 G | 毫米 | 5 |
| 尺寸 J | 螺纹尺寸 | 2 1/4" -14-UNS |
| 尺寸 K | 毫米 | 31 |
| 尺寸 L | 螺纹尺寸 | 1" -8-UNC |
| 尺寸 M | 毫米 | 20 |
| 尺寸 N | 毫米 | 40 |
| 尺寸 O | 螺纹尺寸 | M8x12 (2x) |
| 角度A1 | ° | 90 |

| 标配 | |
|--------------|--|
| • 高流量母接头A118 | |
| • 平面鞍座 | |

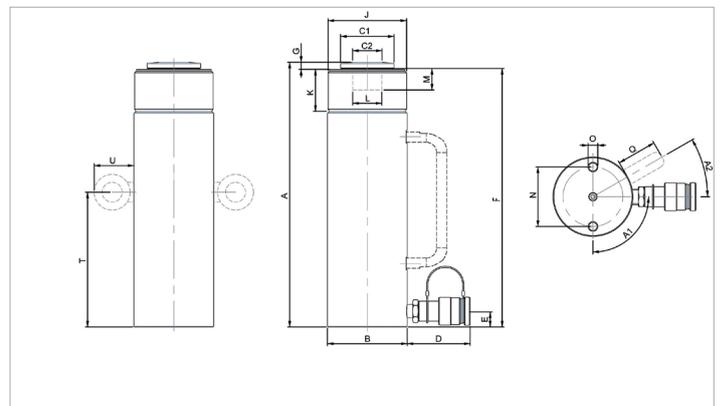

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以后简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。