Technisch specificatieblad

HGC 100 S 25 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.260
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 100 S 25
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	100
slaglengte	mm	250
gesloten hoogte	mm	418
capaciteit	kN/t	1031 / 105.1
effectief drukoppervlak	cm^2	143.1
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	3579
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	64.1
ASME		B30.1

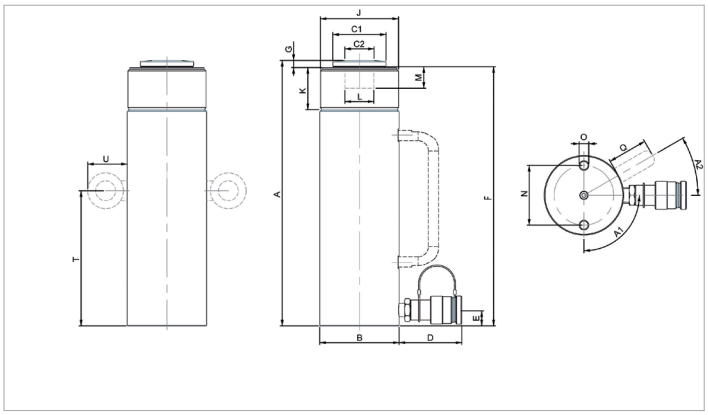

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	418
afmeting B	mm	175
afmeting C1	mm	117
afmeting C2	mm	72
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	30
afmeting F	mm	410
afmeting G	mm	10
afmeting J	draadmaat	6 7/8”-12-UN
afmeting K	mm	57
afmeting L	mm	80
afmeting M	mm	10
afmeting N	mm	146
afmeting O	draadmaat	M12x24 (4x)
afmeting T	mm	225
afmeting U	mm	54
hoek A1	°	45

Standaard geleverd met

- High Flow koppeling vrouwelijk A 118
- Vlakzadel

holmatro.com

© Holmatro 2023-03-29
Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk verveelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.