


# HGC 25 S 5 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.237
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 25 S 5
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	55116.0
curso	in	2
altura fechado	in	6.5
capacidade	lbf	53729
área de pressão eficaz	sq. in.	5.1
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	5.6
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	14.1
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	6.5
dimensão B	in	3.3
dimensão C1	in	2.2
dimensão C2	in	1.3
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	0.8
dimensão F	in	6.3
dimensão G	in	0.3
dimensão J	tam. rosca	3 5/16"-12-UN
dimensão K	in	2.2
dimensão L	tam. rosca	1 1/2"-16-UN
dimensão M	in	1.1
dimensão N	in	2.4
dimensão O	tam. rosca	M12x18 (2x)
ângulo A1	°	90

- Fornecida de série com**
- Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118
  - Suporte plano

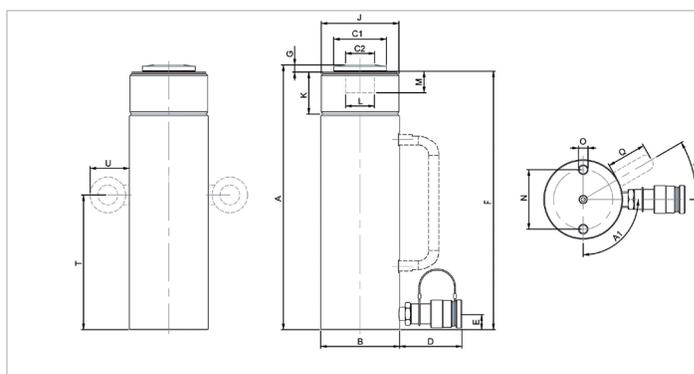

**holmatro.com**

© Holmatro 2023-12-04

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.