

## Ficha de especificaciones técnicas

# HGC 35 S 10 | Cilindro multiuso


Especificaciones		
nº de artículo		100.112.246
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 35 S 10
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	77162.0
recorrido	in	3.9
alt. de construcción	in	9.2
capacidad	lbf	81381
área de presión efectiva	sq. in.	7.8
contenido aceite req. (efec.)	oz	17
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	25.1
ASME		B30.1

### Dimensiones Dibujo técnico

dimensión A	in	9.2
dimensión B	in	3.9
dimensión C1	in	2.6
dimensión C2	in	1.5
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	0.8
dimensión F	in	8.9
dimensión G	in	0.4
dimensión J	tam. rosca	3 7/8"-12-UN
dimensión K	in	2.2
dimensión L	tam. rosca	1 1/2"-16-UN
dimensión M	in	1.1
dimensión N	in	3
dimensión O	tam. rosca	M12x18 (2x)
dimensión Q	in	2
ángulo A1	°	90
ángulo A2	°	40

### Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118
- Silleta plana

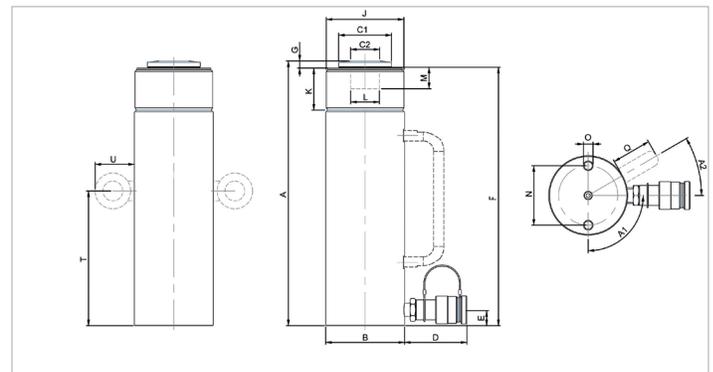

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.