

Feuille de caractéristiques techniques


HGC 35 S 15 | Vérin universel

Caractéristiques		
numéro article		100.112.247
description brève		Vérin universel
modèle		HGC 35 S 15
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	35
course	mm	150
hauteur rentré	mm	284
capacité	kN/t	362 / 36.9
surface effective de pression	cm ²	50.3
qté huile nécessaire (effectif)	cc	754
raccordement		A 118
type de vérin		universel
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	13.5
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	284
dimension B	mm	100
dimension C1	mm	67
dimension C2	mm	37
dimension D	mm	80
dimension E	mm	20
dimension F	mm	276
dimension G	mm	9
dimension J	dim filet	3 7/8"-12-UN
dimension K	mm	55
dimension L	dim filet	1 1/2"-16-UN
dimension M	mm	27
dimension N	mm	75
dimension O	dim filet	M12x18 (2x)
dimension Q	mm	50
angle A1	°	90
angle A2	°	40

Offre standard

- Filetage de collier et trous de montage de la base
- Filetage du piston interne sur tous les modèles jusqu'à 50 tonnes
- Raccord femelle à haut débit A118
- Tête plate

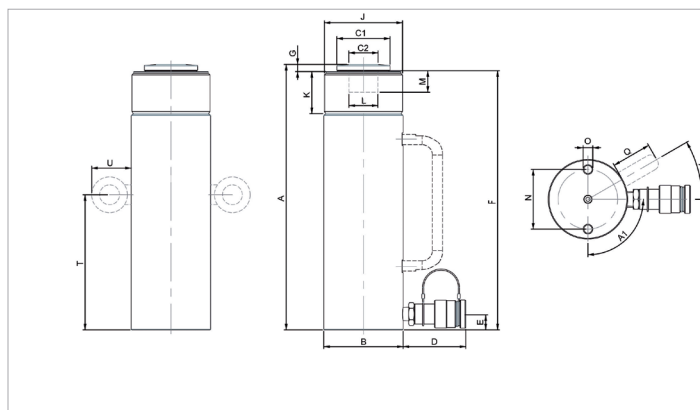

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.