


HHJ 20 S 15 | Cilindro de pistão oco

Especificações			
número de artigo			100.112.030
breve descrição			Cilindro de pistão oco
modelo			HHJ 20 S 15
pressão de trabalho máx.	psi		10443
tonelagem	lb		44092.0
curso	in		5.9
altura fechado	in		15.3
capacidade	lbf		50335
área de pressão eficaz	sq. in.		4.8
teor de óleo necessária (efetiva)	oz		15.8
conexão			A 118
tipo de cilindro			pistão oco
agindo tipo			simples
tipo de retorno			mola
material			aço
peso, pronto para uso	lb		39.7

Dimensões de desenho técnico			
dimensão A	in		15.3
dimensão B	in		3.9
dimensão C	in		2
dimensão D	in		3.5
dimensão E	in		1.2
dimensão F	in		14.8
dimensão R	in		1.1
dimensão S	tam. rosca		M38x1,5
I tipo			[I2]

Fornecida de série com	
• Acoplador fêmea de fluxo elevado A 118	
• Suporte oco, à exceção dos cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 e HHJ 12 S 15	

Acessórios	
Suporte plano S 20 B	100.181.012
Suporte roscado S 20 C	100.181.013

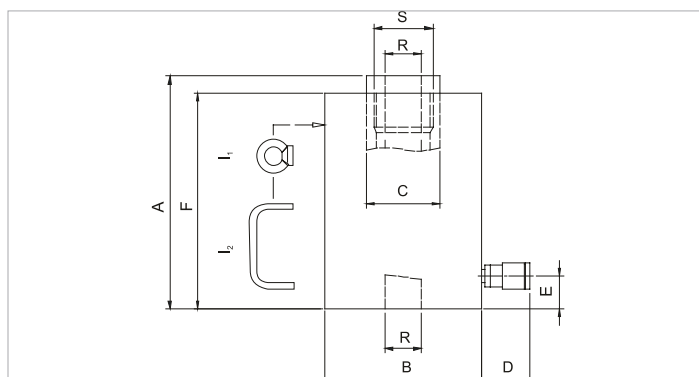

holmatro.com