

## 技术参数表


# HJ 50 G 15 SN | 锁止螺母油缸

| 技术参数表      |      |               |
|------------|------|---------------|
| 订购号        |      | 100.082.001   |
| 简要说明       |      | 锁止螺母油缸        |
| 型号         |      | HJ 50 G 15 SN |
| 最大工作压力     | 巴/兆帕 | 720 / 72      |
| 吨位         | 吨    | 50            |
| 行程长度       | 毫米   | 150           |
| 本体高度       | 毫米   | 307           |
| 承载能力       | 千牛/吨 | 510.3 / 52    |
| 有效压力区域     | 平方厘米 | 70.9          |
| 所需含油量 (有效) | 立方厘米 | 1065          |
| 连接         |      | A 118         |
| 油缸类型       |      | 锁止螺母          |
| 动作类型       |      | 单             |
| 返回类型       |      | 重力            |
| 材质         |      | 钢制            |
| 待用重量       | 千克   | 34.0          |

| 技术图纸尺寸 |    |      |
|--------|----|------|
| 尺寸 A   | 毫米 | 307  |
| 尺寸 B   | 毫米 | 135  |
| 尺寸 C   | 毫米 | 95   |
| 尺寸 D   | 毫米 | 70   |
| 尺寸 E   | 毫米 | 25   |
| 尺寸 F   | 毫米 | 272  |
| I 型    |    | [I2] |

| 标配           |  |
|--------------|--|
| • 高流量母接头A118 |  |
| • 平面鞍座       |  |

| 配件           |             |
|--------------|-------------|
| 倾斜鞍座 S 50 TN | 100.181.043 |

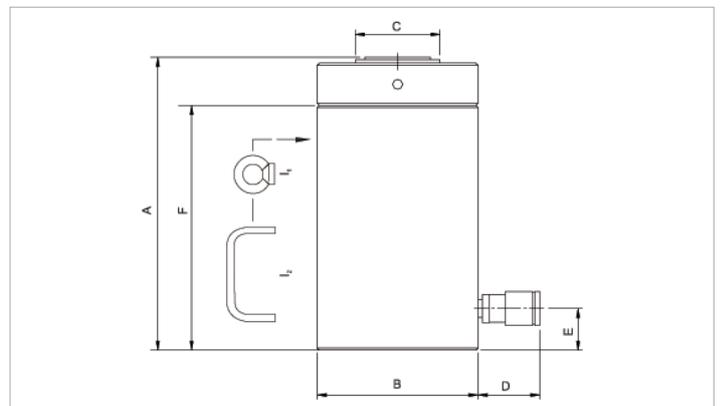

holmatro.com

© Holmatro 2023-11-29

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以后简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。