Feuille de caractéristiques techniques

HTC12 | Boîtier de commande

Caractéristiques		
numéro article		151.002.137
modèle		HTC12
description brève		Boîtier de commande
pression de travail max.	psi	174
poids, prêt à l'emploi	lb	5.3
dimension (AxBxC)	in	12.6 x 7.1 x 3.9
plage de température	°F	-4 +131
NFPA 1936 conforme		oui

Offre standard

- Manomètres éclairés par des LED
- Raccords de sécurité

Accessoires	
Adaptateur à air AA M12 M12	350.000.160
Flexible d'arrêt SOH 12	350.182.096
Détendeur PRV 12	350.182.100
Flexible à air AH 5 Y	350.570.022
Flexible à air AH 5 B	350.570.023
Flexible à air AH 10 B	350.570.026
Flexible à air AH 10 Y	350.570.027
Flexible à air AH 5 O	350.570.030
Flexible à air AH 10 O	350.570.031
Bouteille d'air comprimé 300 bar 300 bars	350.581.096

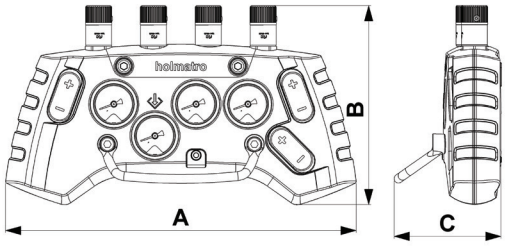

holmatro.com

© Holmatro 2023-07-13
Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.