

## 技术参数表


# ICU 20 S 30 | 固定剪切钳

| 技术参数表      |      |             |
|------------|------|-------------|
| 订购号        |      | 170.012.059 |
| 型号         |      | ICU 20 S 30 |
| 刀具类型       |      | 30 Standard |
| 剪切钳类型      |      | 固定式         |
| 简要说明       |      | 固定剪切钳       |
| 最大工作压力     | 巴/兆帕 | 500 / 50    |
| 最大剪切开口     | 毫米   | 158         |
| 最大剪切力      | 千牛/吨 | 246 / 25.1  |
| 所需含油量 (有效) | 立方厘米 | 84          |
| 待用重量       | 千克   | 26.6        |
| 温度范围       | °C   | -20 +80     |

| 技术图纸尺寸 |    |     |
|--------|----|-----|
| 尺寸 A   | 毫米 | 651 |
| 尺寸 B   | 毫米 | 361 |
| 尺寸 C   | 毫米 | 312 |

| 所需配件          |             |
|---------------|-------------|
| 平衡器, 25-30 kg | 130.581.000 |

| 配件               |             |
|------------------|-------------|
| 刀具套件 10 电缆       | 170.013.047 |
| 刀具套件 40 Straight | 170.013.038 |

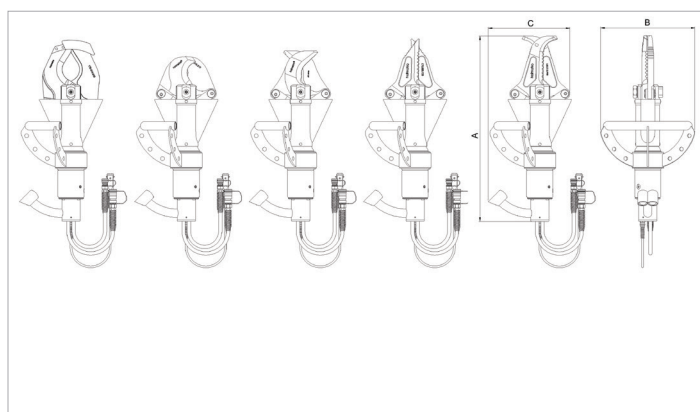

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2024-04-19

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以后简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。