


RAKER TOT 2,4 M

	4x	Kantelplaat
	4/6x*	Borgpen
	8	Klem
	3/4x*	Trekbeugler
	2/4x*	Rakerrail
	2x	Kantelplaat met D-ring

*afhankelijk van configuratie

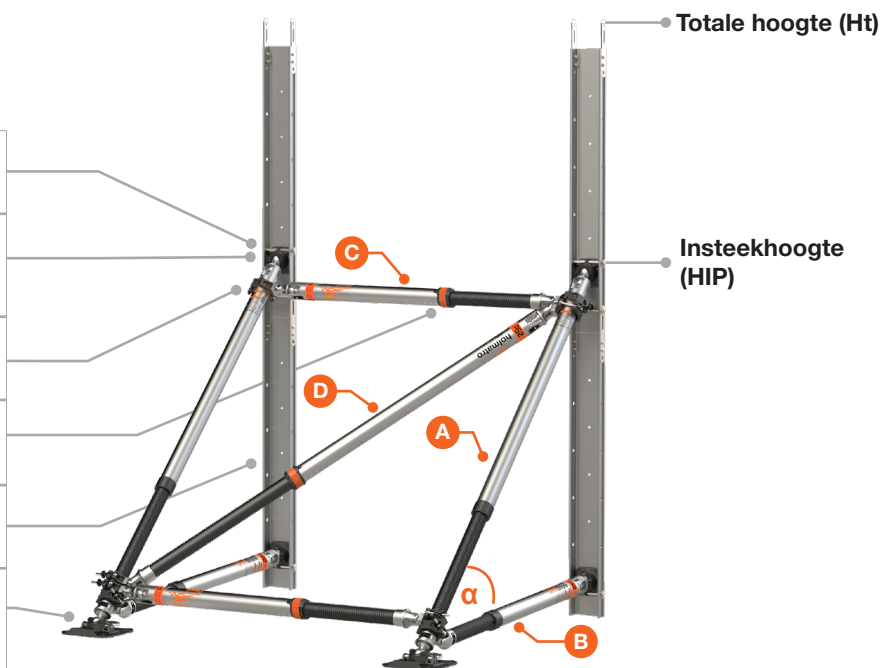

De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op beschikbare onderdelen binnen de Set voor Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen

45°	Diagonale stut		Horizontale stut		Horizontale schoor		Diagonale schoor		Max. werklust
	HIP	Ht	A	B	C	D	Veiligheidsfactor 2		
	cm	cm	cm	cm	cm		kg		
	188	315	P60 236	P40 144	P60 162-249	P40+P40	21100		
	163	315	P60 201	P40 119	P60 162-265	P40+P40	21600		
	138	165	P60 165	P30 94	P60 162-265	P60+M10	21600		

60°	Diagonale stut		Horizontale stut		Horizontale schoor		Diagonale schoor		Max. werklust
	HIP	Ht	A	B	C	D	Veiligheidsfactor 2		
	cm	cm	cm	cm	cm		kg		
	238	315	P60 248	P30 100	P60 162-239	P40+P40	12500		
	213	315	P60 219	P30 85	P60 162-262	P40+P40	12500		

Opmerkingen

- De constructie/installatie van de stutten moet altijd worden goedgekeurd door een getraind constructiespecialist.
- De maximale werklust geldt alleen voor het rakersysteem. De materialen die worden gebruikt om de raker aan de muur of op de ondergrond te verankeren, kunnen de maximale werklust beperken.
- De totale hoogte (Ht) is bepalend voor het aantal rakerrails.
- Plaats een trekbeugler op alle schoorstutten C/D.
- Bevestig de raker op de ondergrond met behulp van de grote gaten of de verhoogde rand van de kantelplaat met D-ring, afhankelijk van het type fundering.
- Bevestig de raker aan de muur met behulp van de gaten in de rakerrail.
- Bij gebruik van extra stutten/accessoires kunnen er ook andere raker-configuraties worden gebouwd.

© Holmatro 2023-05-01

Hoewel aan de inhoud van dit drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die op basis van dit gedrukte materiaal worden ondernomen. Waarden kunnen variëren binnen de metingen van de fabrikant. Neem bij twijfel over de juistheid of volledigheid van de informatie contact op met Holmatro op telefoonnummer (+31) (0)162-751480. Dit gedrukte materiaal mag op geen enkele wijze worden gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.

