


## Feuille de caractéristiques techniques

# PA 58 H 2 | Pompe à main

| Caractéristiques                  |         |                     |
|-----------------------------------|---------|---------------------|
| numéro article                    |         | 100.142.038         |
| description brève                 |         | Pompe à main        |
| modèle                            |         | PA 58 H 2           |
| pression de travail max.          | bar/Mpa | 720 / 72            |
| capa. réservoir d'huile (effect.) | cc      | 5800                |
| capacité réservoir d'huile        | cc      | 6150                |
| nombre d'étages                   |         | 2                   |
| débit 1ère étage (par course)     | cc      | 50.5                |
| débit 2ème étage (par course)     | cc      | 4                   |
| plage de pression 1ère étage      | bar/Mpa | 0 - 45 / 0 - 4.5    |
| plage de pression 2ème étage      | bar/Mpa | 45 - 720 / 4.5 - 72 |
| force d'opération max.            | kg      | 34.0                |
| raccordement                      |         | 3/8" NPT femelle    |
| type d'opérateur                  |         | à main              |
| double effet optionelle           |         | oui                 |
| poids, prêt à l'emploi            | kg      | 14.6                |

| Dimensions du dessin technique |    |     |
|--------------------------------|----|-----|
| dimension A                    | mm | 897 |
| dimension B                    | mm | 182 |
| dimension C                    | mm | 185 |

| Accessoires                              |  |             |
|------------------------------------------|--|-------------|
| Clapet double effet VM 43 L              |  | 100.182.175 |
| Kit De Manomètre Ø 60 - VM 43 L Soupappe |  | 100.182.216 |

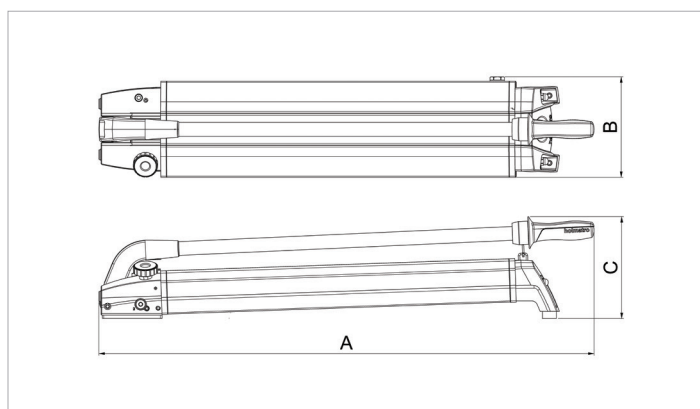

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.