

Technisch specificatieblad


HAHC150H25 | Aluminium Holle Plunjer Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.390
korte omschrijving		Aluminium Holle Plunjer Cilinder
model		HAHC150H25
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	150
slaglengte	mm	250
gesloten hoogte	mm	447
capaciteit	kN/t	1531 / 156.1
capaciteit (retour)	kN/t	852 / 86.9
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	212.7
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	118.4
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	2356
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	5316
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	2960
aansluiting		A 118
cilindertype		holle plunjer
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		aluminium
gewicht, bruikbaar	kg	71.0
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	447
afmeting B	mm	285
afmeting C	mm	145
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	49
afmeting F	mm	430
afmeting G	mm	53.5
afmeting P	mm	73
afmeting R	mm	80

Standaard geleverd met	
• Hol zadel; voorkomt schade aan de plunjer • Grotere cilinders zijn uitgerust met opvouwbare handgrepen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gedragen en gepositioneerd • High Flow koppeling vrouwelijk A 118	

Accessoires	
Holzadel TRS150	101.000.909

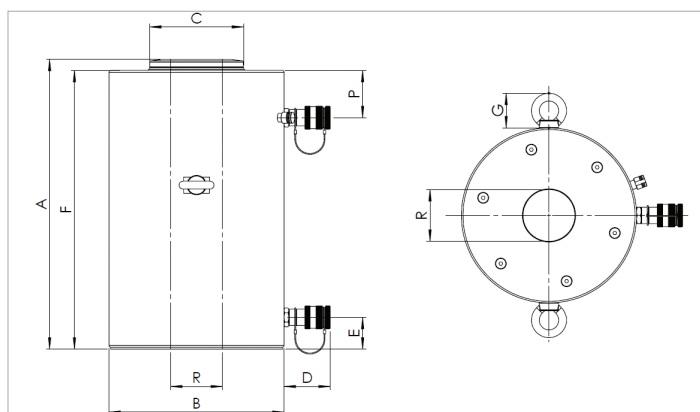

holmatro.com