

Technisch specificatieblad


CCU10 | Minischaar

Technische gegevens		
artikelnummer		151.001.500
model		CCU10
korte omschrijving		Minischaar
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
inclusief accu		ja
max. mesopening	mm	59
theoretische knipkracht	kN/t	220 / 22.4
beschermingsgraad		IP54
geluidsproductie @ 1m	dB(A)	74
geluidsproductie @ 4m	dB(A)	65
schaarbek		inclined
gewicht, gebruiksklaar	kg	4.9
temperatuurbereik	°C	-20 + 55
gewicht excl. accu	kg	4.5
afmetingen (AxBxC)	mm	554 x 154 x 92
EN 13204 compliant		ja
EN 13204 classificatie		AC59B-4.9
EN 13204, knip capaciteit		1D 2D 3C
NFPA 1936		ja
NFPA 1936 classificatie		A4 B3 C2 D4 E4
rondstaal (S235 vlg. EN 13204)	mm	22

Veiligheidsfactoren / testen	
hydraulische veiligheidsfactor	2:1
duurtest gereedschap	1000 x bijten in materiaal dat niet geknipt kan worden
duurtest dodemans knop	6000 cycli

Standaard geleverd met	
<ul style="list-style-type: none"> • i-Bolt-technologie • Geïntegreerde ledverlichting • Twee 18V 2Ah-accu's CBPA182 	

Vereiste accessoires	
Acculader CBCH1 (AC-EU)	151.002.112
Acculader CBCH5 (AC-UK)	151.002.113
Acculader CBCH7 (AC-AU/NZ)	151.002.114
Acculader CBCH2 (AC-US)	159.000.212

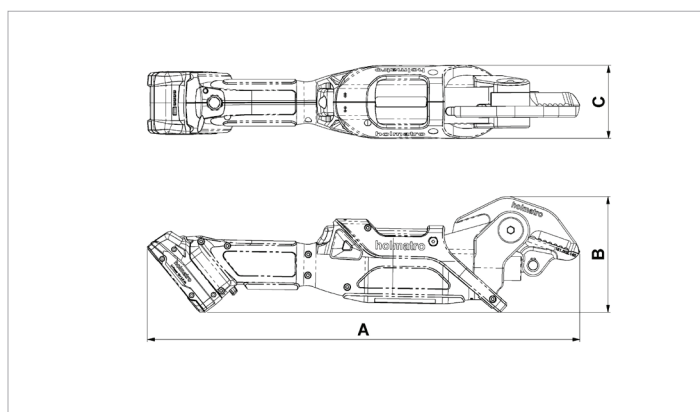

holmatro.com

© Holmatro 2024-03-20

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk vervoelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.